

» стрелба

ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТРЕЛБИЩА

SPORTEC® ПРОДУКТОВА ГАМА ЗА СТРЕЛБА



SPORTEC®

» SPORTEC® shooting



» SPORTEC® shooting Block



» SPORTEC® shooting FR




» SPORTEC® fragsafe

Ricochet protection curtain for wall openings




» SPORTEC® SFR
with PU-based coating (B_f-s1)

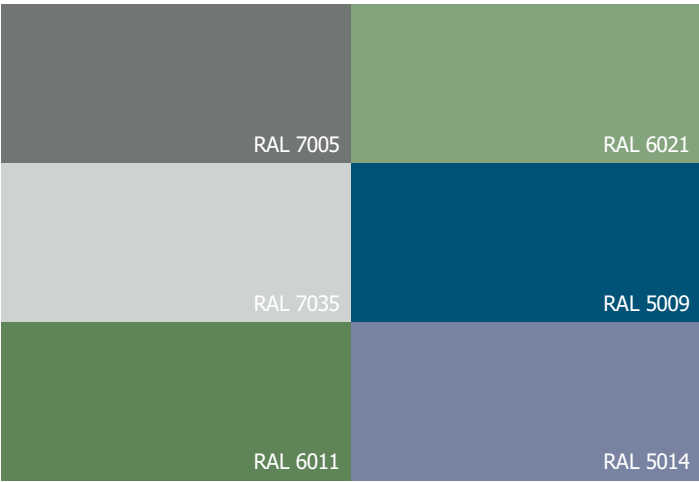



СТРЕЛБИЩЕ

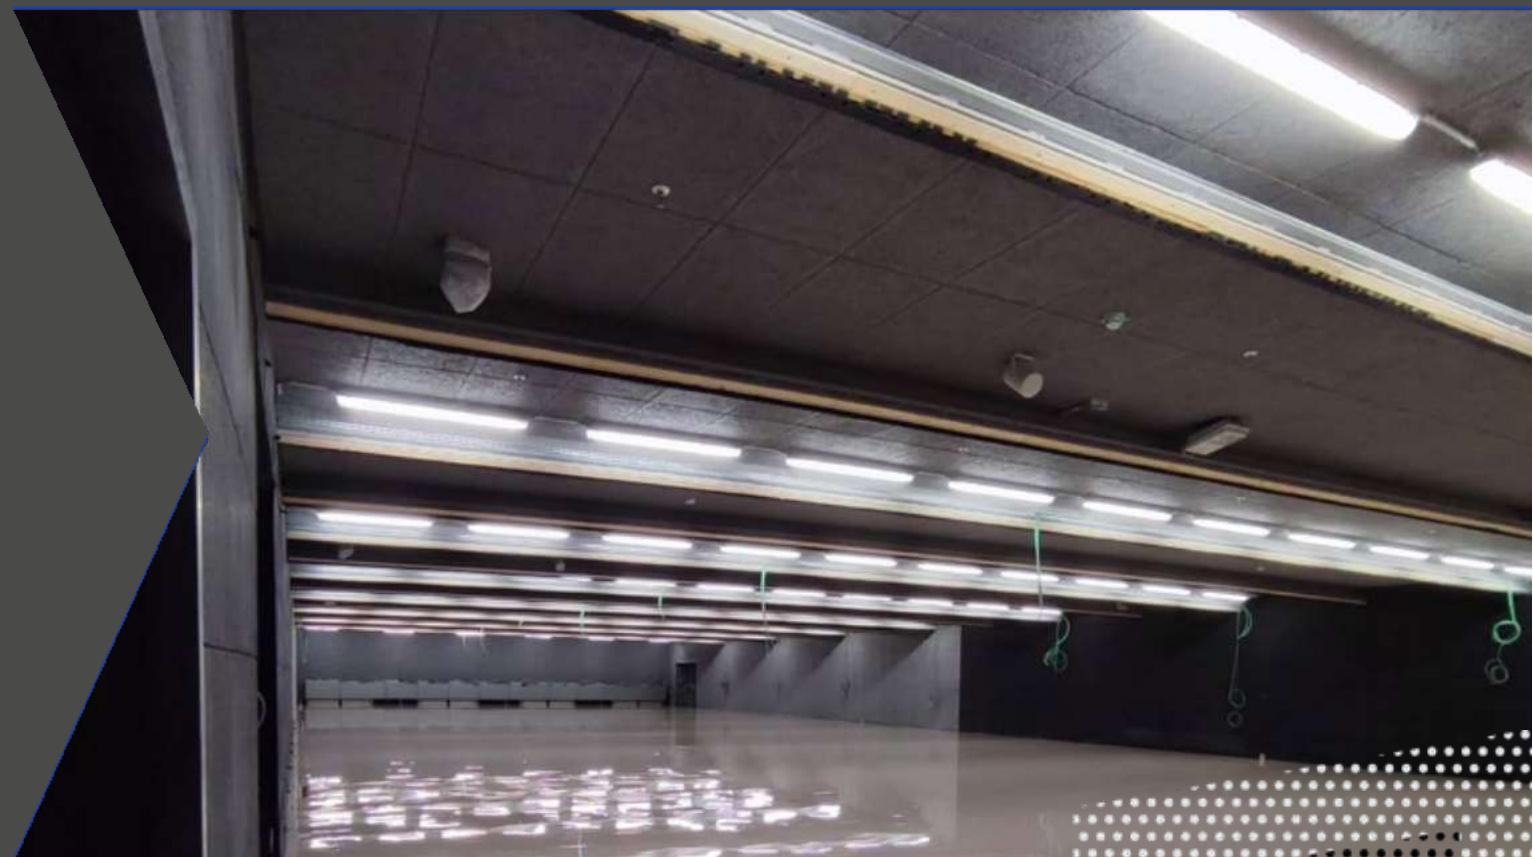

АБСОРБАЦИЯ НА СНАРЯД.

ЗАЩИТА ОТ ОТКАД.

CERTIFIED.

За подове, стени и тавани. Предлагани в разнообразие от атрактивни цветове, продуктите за снимане SPORTEC® позволяват индивидуален дизайн на под, стена и таван. Нашите безопасни подови настилки са тествани от мюнхенския орган за защита от куршуми (заснемане: B-31/2009) и могат да абсорбират опасни снаряди и отскок от пистолети и пушки с енергия на куршума до 7000 джаула. Високата еластичност на материала прави дупките от куршуми почти невидими след абсорбиране и също така допринася за по-тиха среда чрез намаляване на шума и абсорбиране на дулния взрив в стрелбището. SPORTEC® shooting FR отговаря на изискванията за противопожарен клас Cfl-s1, SPORTEC® SFR за Bfl-s1 (в съответствие с EN 13501-1).



» ТРЕНИРОВЪЧНИ ЦЕНТРОВЕ



ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗАЩИТА. ЛЕСНА ПОДМЯНА.

LONGEVITY.

За най-екстремните изисквания. Ние разработихме нашите стрелкови блокове SPORTEC® специално за много посещавани военни и полицейски стрелбища или тренировъчни площадки за силите за сигурност. Благодарение на тяхната дебелина, те могат да бъдат поставени директно зад мишени и могат да издържат на по-големи калибри за по-дълго време. Блоковете просто се подреждат един върху друг и един до друг, така че да могат да бъдат заменени по всяко време след интензивна употреба.



SPORTEC® shooting



Материал

Каучукови гранули от рециклирана гума, свързани с полиуретанов еластомер.

Размери

500 x 500 mm (only for 40 mm)
1,000 x 500 mm

Дебелини

40, 43 mm

Поведение при пожар

E_{fl} (B2) (DIN EN 13501-1)

SPORTEC® shooting FR



Материал

Каучукови гранули от рециклирана гума, свързани с полиуретанов еластомер.

Размери

500 x 500 mm / 1,000 x 500 mm

Дебелини

40 mm

Поведение при пожар

C_{fl}-s1 (B1) (DIN EN 13501-1)

SPORTEC® fragsafe



Материал

Висококачествени рециклирани каучукови гранули, свързани с PU-еластомерен агент

Дебелини

6, 8, 10 mm

Ширина на ролката

1,500 mm

Дължина на ролката

Length [m] (± 1.5 %) / thickness [mm]:
20/6, 15/8, 12/10

SPORTEC® shooting block



Материал

Каучукови гранули от рециклирана гума, свързани с полиуретанов еластомер.

Размери & тегло

500 x 300 x 200 mm / approx. 25.5 kg
250 x 300 x 200 mm / approx. 12.75 kg

Поведение при пожар

E_{fl} (B2) (DIN EN 13501-1)

SPORTEC® SFR (Fire behaviour B_{ff}-s1)



3rd layer: SPORTEC® SFR finisher

3

Available colours













RAL 7005

RAL 7035

RAL 6011

RAL 6021

RAL 5009

RAL 5014

2nd layer: SPORTEC® SFR protector

2

Материал

Цветово двукомпонентно полиуретаново покритие

Консумация

Прибл. 150г/м2 чрез нанасяне върху SPORTEC® SFR protector

Повторение(20 °C)

след прибл. 16 часа и максимум в рамките на 48 часа

Опаковка

Комплект от 10 кг: съотношение на смесване на Смола Основа : Втвърдител = 825 : 175

1st layer: SPORTEC® SFR sealer

1

Материал

Двукомпонентно полиуретаново покритие без разтворители

Консумация

прибл. 2600 g/m² чрез нанасяне върху SPORTEC® SFR уплътнител

Повторение (20 °C)

след прибл. 16 часа и максимум в рамките на 48 часа

Опаковка

Комплект от 25 кг: съотношение на смесване на Смола Основа : Втвърдител = 760 : 240

SPORTEC® shooting tiles

Материал

Двукомпонентен полиуретанов уплътнител на пори без разтворители

Консумация

прибл. 1200 g/m² (заснемане) или прибл. 800 g/m² (професионално снимане)

Повторение (20 °C)

след прибл. 16 часа и максимум в рамките на 48 часа

Опаковка

Комплект от 25 кг: съотношение на смесване на Смола Основа : Втвърдител = 800 : 200

More technical data:

please visit www.sportec-flooring.com

Other SPORTEC® brochures













Fitness


Gymcoustic

Commercial

Sports Flooring

E-Layers

Winter sports

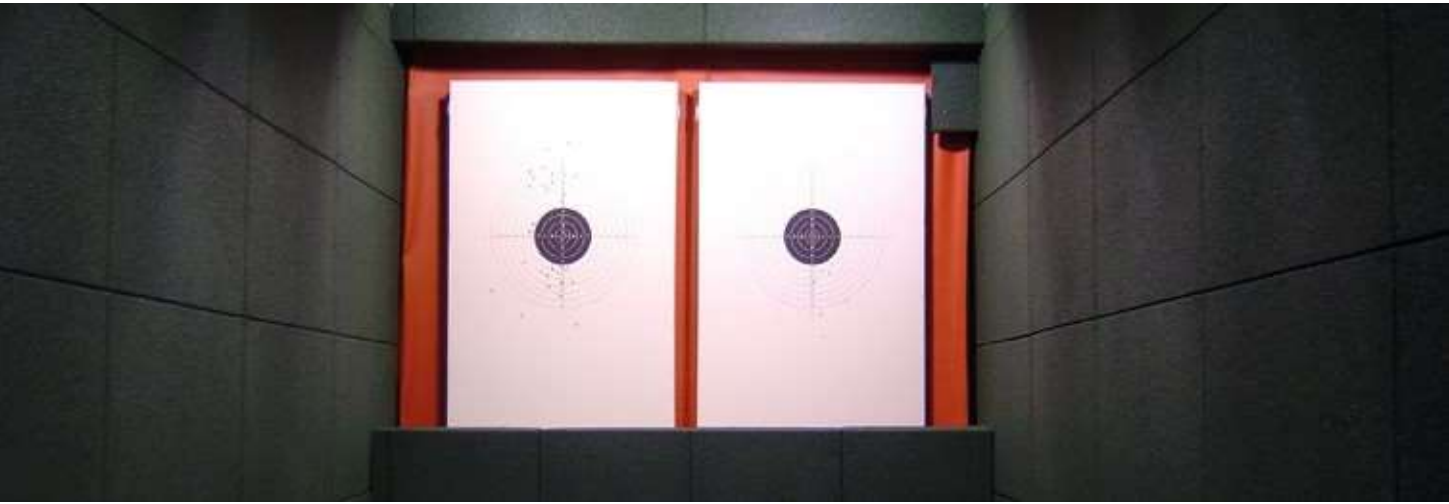




Общи инструкции за монтаж

Необходими инструменти :ръкавици, рулетка, резачка, тебеширена линия, прободен трион и гумен чук за плочки, притискаща ролка за ролки.




Аклиматизация Подовото покритие трябва да се отдели от палета преди полагане и да се съхранява 1-2 дни там, където ще бъде положено.

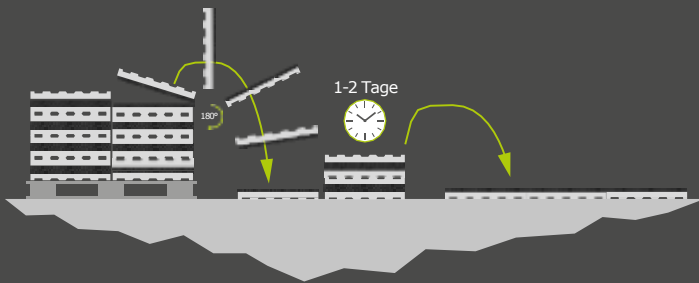

Лепило (700 g/m²), лак (100 ml/m²), почистващ препарат (40 ml/m²) Моля, добавете необходимото количество към вашата поръчка.

Монтаж на пода

Нашите плочки са предназначени за монтаж без лепило и трябва да се полагат в Т-образни fugи. Плочките се свързват помежду си с помощта на предварително инсталираните конектори.

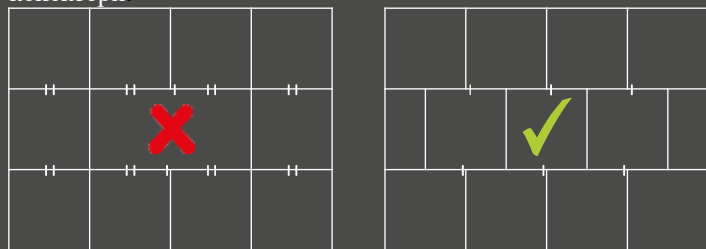

Всички плочки могат да се режат с прободен трион, промишлен нож или трион за маса. Леките неравности в основата могат да бъдат пренебрегнати, тъй като плочките ги изравняват. Моля, не се колебайте да се свържете с нас за по-подробен съвет.




Инсталация на SPORTEC® плочи по стените



За монтаж закрепете дървени летви (широчина около 10 cm) с дюбели и завинтете така, че да поемат тежестта на плочките. Монтирайте дървените летви равномерно на разстояние 25 cm една от друга на стената.



Нашите плочки са предназначени за монтаж без лепило и трябва да се монтират в Т-образни fugи към дървените летви. Плочките се свързват помежду си с помощта на предварително монтирани съединители и се закрепват към дървените летви с винтове. Всички плочки могат да бъдат изрязани по размер с прободен трион, индустриален нож или настолен трион.

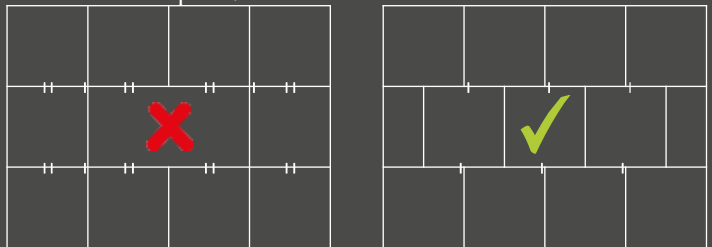

За закрепване на плочките към дървените летви се завинтват винтове на разстояние припл. 3 cm от ъгъла на плочката и по такъв начин, че винтът да се завинти в дървената летва, главата на винта изчезва в плочката и плочката се притиска към дървената летва. Освен това в средата на панела се използва винт. За панел с ширина 1000 mm трябва да се използват осем винта..

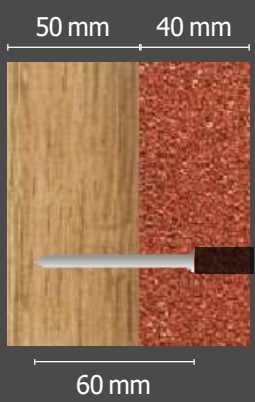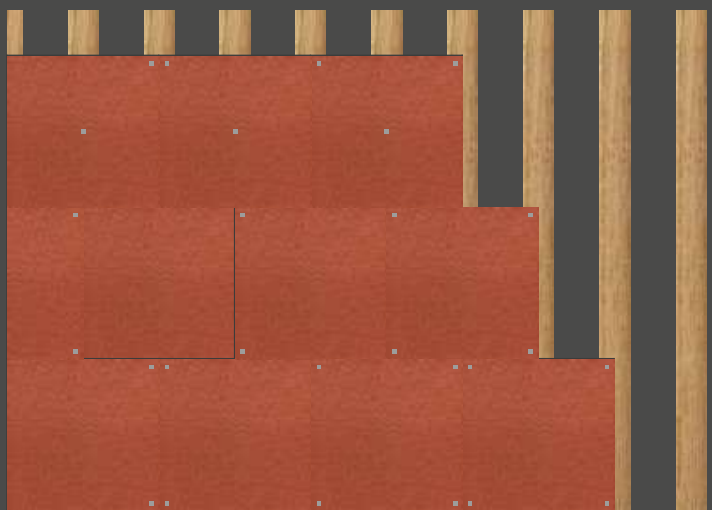

More details can be found in the SPORTEC® shooting installation instructions.




Corporate Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, Energy Management, Social and economic sustainability at KRAIBURG Relastec



Recycling of up to 60,000 t material

Every year, we process and recycle up to 60,000 tons of old tyres, closed-cell rubber and rubber production scrap.



Reduction of CO₂ emissions

By using recycled rubber granulate, we save more than 130,000 tonnes of CO₂ emissions per year compared to virgin rubber.



Corporate Carbon Footprint

The CCF was developed in accordance with the Greenhouse Gas Protocol audited.



Product Carbon Footprint

The PCF is calculated in accordance with ISO 14067 and ISO 14040/44 audited.



Energy management according to ISO 50001

Our energy management system is identified according to ISO 50001. Energy-relevant topics are taken into account in all processes of the organisation.

ecovadis

Voluntary rating

The ecovadis rating is an evaluation of companies with regard to CSR topics. This includes ethical aspects, sustainable procurement, the environment and ecological sustainability.



Member of NEW LIFE initiative

The declared aim of NEW LIFE is to demonstrate the advantages of recycled products from End-of-Life Tyres (ELT) to the media, politicians and the general public and to motivate them to act sustainably.

More information:
www.initiative-new-life.de/en



Social sustainability

Acting in accordance with our values such as equal opportunities, social responsibility, respectful treatment and transparency are the foundations for social sustainability in practice.



Economic sustainability

As a family business, KRAIBURG Holding pursues a long-term strategy. Profits generated are used to a significant extent to make our holistic business model ever more efficient and future-proof.



Defined values, social norms and guidelines, for common action and cooperation inside and outside KRAIBURG Relastec.



Equal opportunities

We stand for equal opportunity, diversity, inclusion and religious diversity.



Social responsibility

Fair pay, collective bargaining, further training, career development, work-life integration.



Respect

We are honest, reliable, respectful and trustworthy towards our colleagues and partners.



Strong decision-making powers

We ensure speed in process handling, faster technology optimisations and lean processes.



Responsible for our actions

We take responsibility for all decisions and results. Error acceptance is firmly anchored in our culture.



Transparency

We practice open, transparent cooperation both inside and outside the company.



Internationality

With an export quota of over 50%, we have already exported our products to over 100 countries.



Easy complaint management

Transparent and optimised processes ensure rapid processing.



Flexibility with customer requirements

We offer our partners customised options for packaging, labelling and delivery, packaging, labelling and delivery.



Long-term relationships

We maintain long-term relationships with our customers and suppliers based on mutual respect and fairness.



Marketing support

We provide you with the best possible support in the form of images or in the design of your documents.



Personal contact persons

We do not hide behind support hotlines and contact forms. With us, you have personal, competent contact persons.



Product quality

Our products meet the highest quality standards. They are durable, a perfect fit and made from high-quality raw materials.



Innovation and product design

We continuously develop new products according to the requirements of our customers and the market.

» **MORE FROM YOUR FLOOR**



Sports flooring and elastic layers
made from rubber granules

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Sales International:
Tel. +49 (0) 8683 701 -340
Fax +49 (0) 8683 701 -4 340
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.com

No liability accepted for errors or omissions. Subject to changes without prior notice.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2024



Download the latest version
of this brochure as a PDF file.