

» Фитнес

**СПОРТНИ НАСТИЛКИ И ЕЛАСТИЧНИ СЛОЕВЕ
ЗА ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ И ЗОНИ ЗА ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ**



» ECO Серия
Стр. 4-9



» DESIGN Серия
Стр. 10-13



» TILES Серия
Стр. 14-17



» GYMCOUSTIC Серия
Стр. 18-31



» TRACK Серия
Стр. 32-35



» E-LAYER Серия
Стр. 38-39



» POWERTURF Серия
Стр. 40-41

» Аксессуары

Стр. 36-37

Стр. 40-41



Шейна за спринт

» **POWERTURF** Серия



Спринт писта



Йога и
Пилатес



Групови
фитнес
тренировки

» **TRACK** Серия



Станция за
тежести



Вдигане на тежести
Свободни тежести
>40kg <40kg



» **TILES** Серия

» **GYMCOUSTIC** Серия

» **E-LAYER** Серия



Спининг



Бягаща
пътека



Свободни
тежести
<40kg



Кросфит



Станция за
тежести




Функционални
тренировки

» **ECO** Серия

» **DESIGN** Серия

»ЕСО Серия

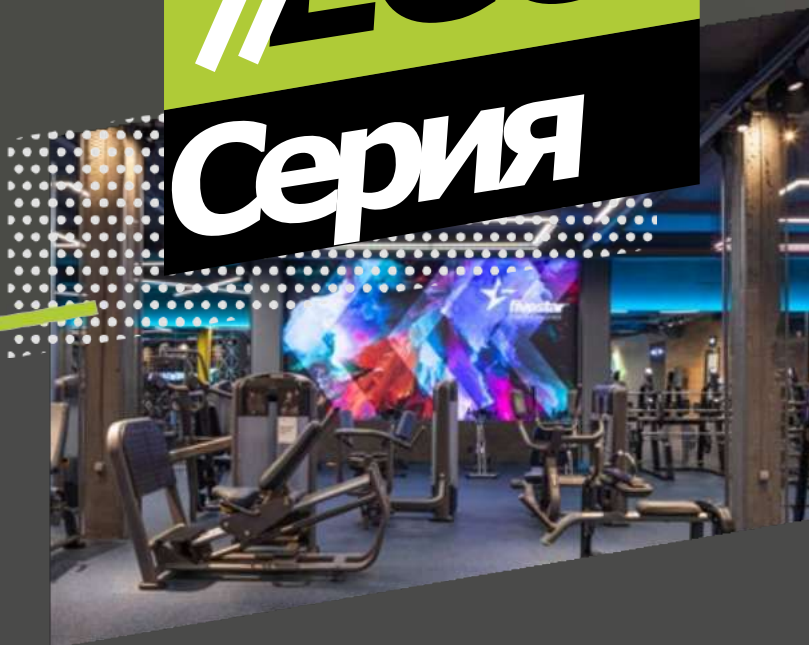

ЗДРАВА. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА.
ЕРГОНОМИЧНА.



SPORTEC® color | color FR | neon | giga.

Продуктите от серията есо са здрави, лесни за почистване и устойчиви на влага настилки, предназначени за фитнес и спортни зали.

Благодарение на отличната си издръжливост и висока устойчивост на динамични натоварвания, те са универсално решение за всякакви тренировки.




Изберете от разнообразната ни цветова гама, за да създадете пространство, което съответства на вашия стил, предлага комфорт при ходене и абсорбира удари и шум в помещението.


» SPORTEC® color



» SPORTEC® color FR

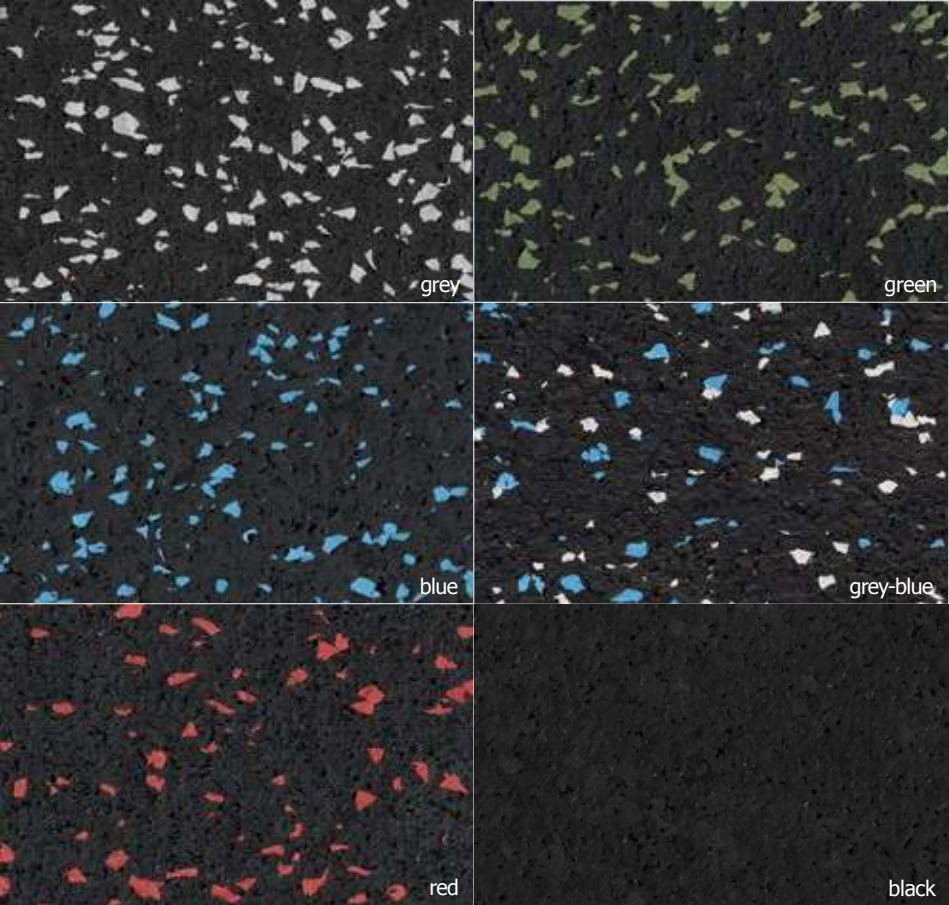

» SPORTEC® neon

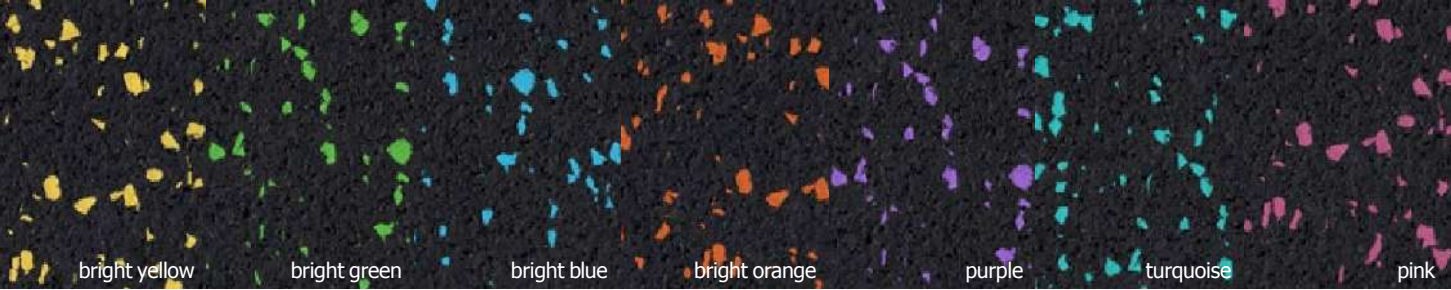


» SPORTEC® giga










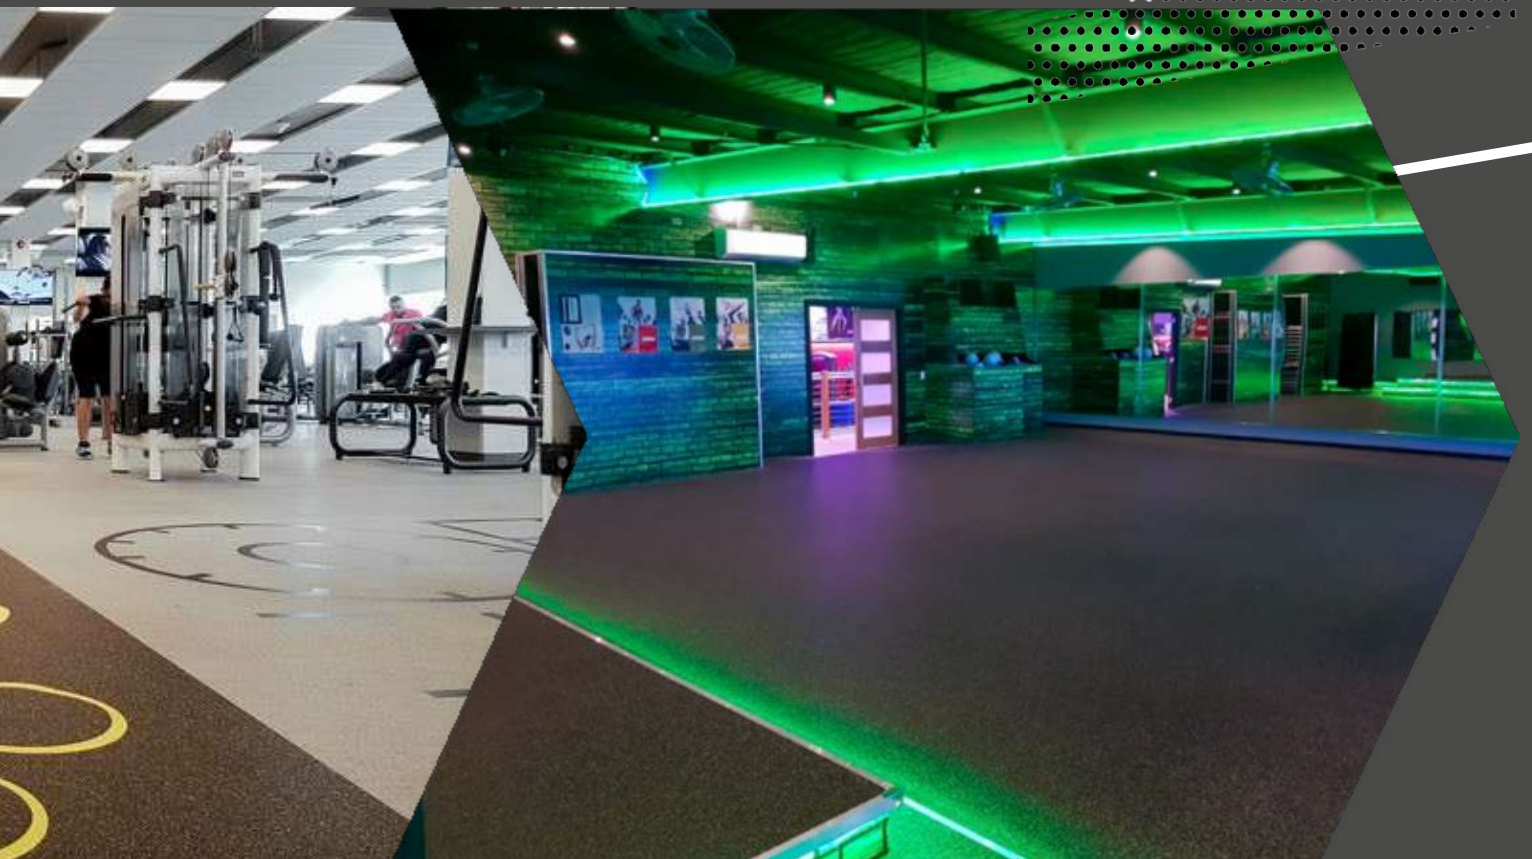

»DESIGN

Серия

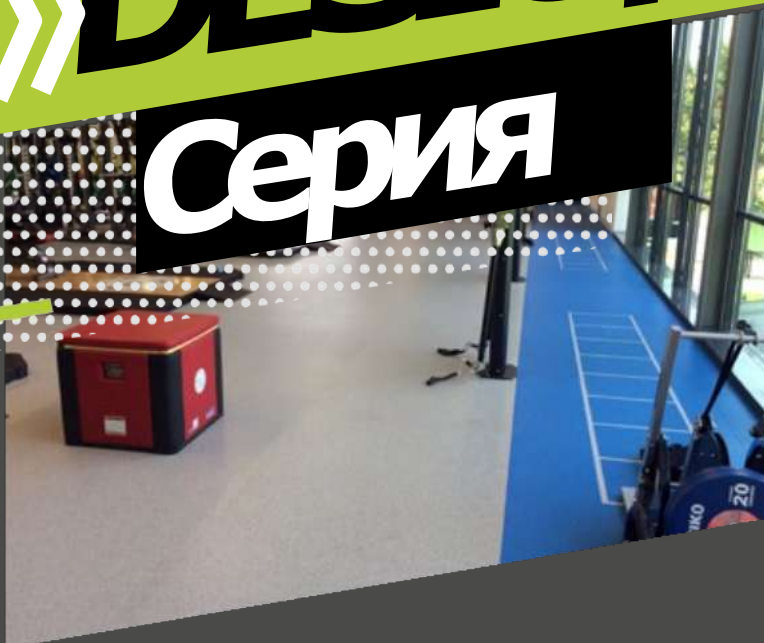

ЦВЕТНА. ПРОТИВОПЪЛЪЗГАЩА.
ПОЖАРОУСТОЙЧИВА.





SPORTEC® purcolor | variant | UNI classic.

Всички продукти от дизайнерската ни серия са съставени от **100% EPDM гранули**.


Те са **изключително устойчиви**, осигуряват **ефективно шумопоглъщане** и предлагат **комфорт по време на тренировка**.



Благодарение на богатия избор от **цветове и дизайнерски варианти**, тези настилки могат да бъдат **перфектно съчетани с интериора на фитнес залата**. А с варианта **SPORTEC® Color Mix** можете да създадете **индивидуален дизайн**, съобразен с вашата визия.

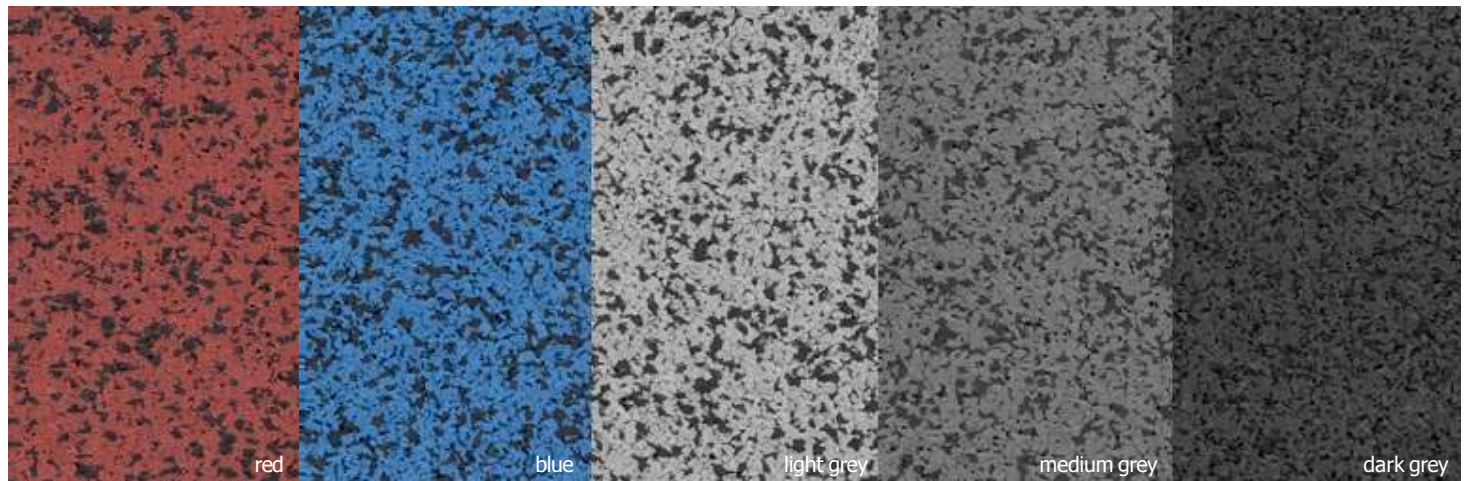


» **SPORTEC® variant**

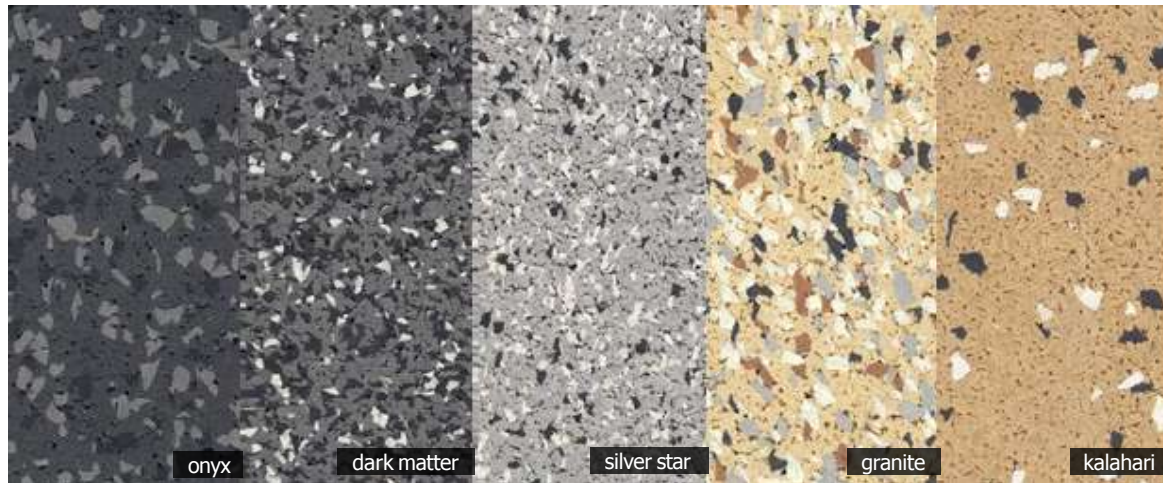


Color Mixer

Създайте собствен
дизайнерски модел!

» **SPORTEC® UNI classic**

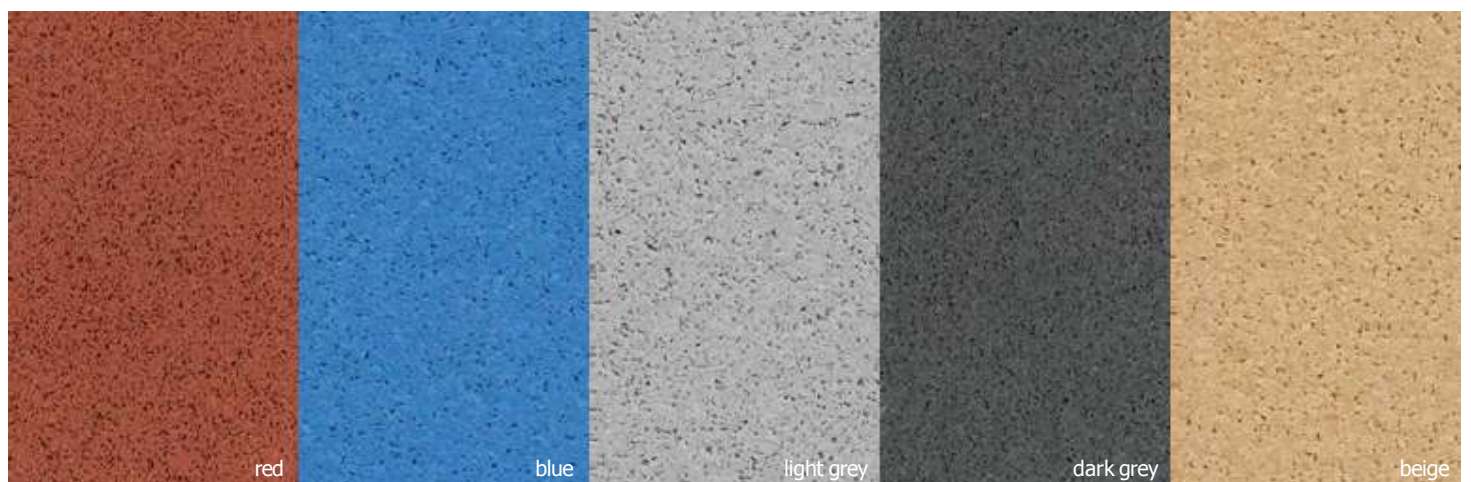




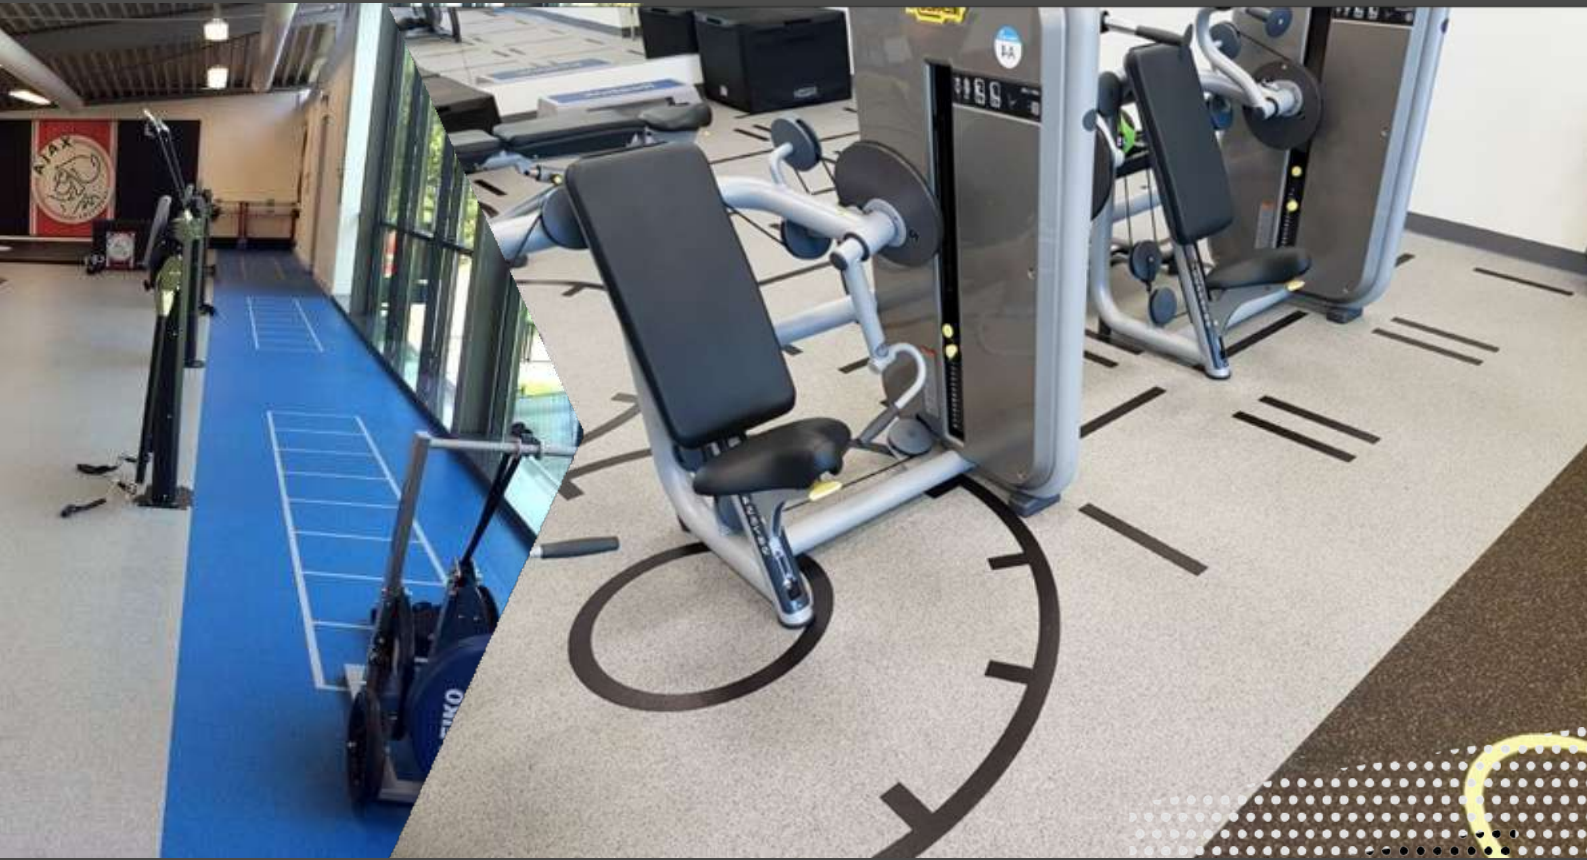

»TILES

Серия

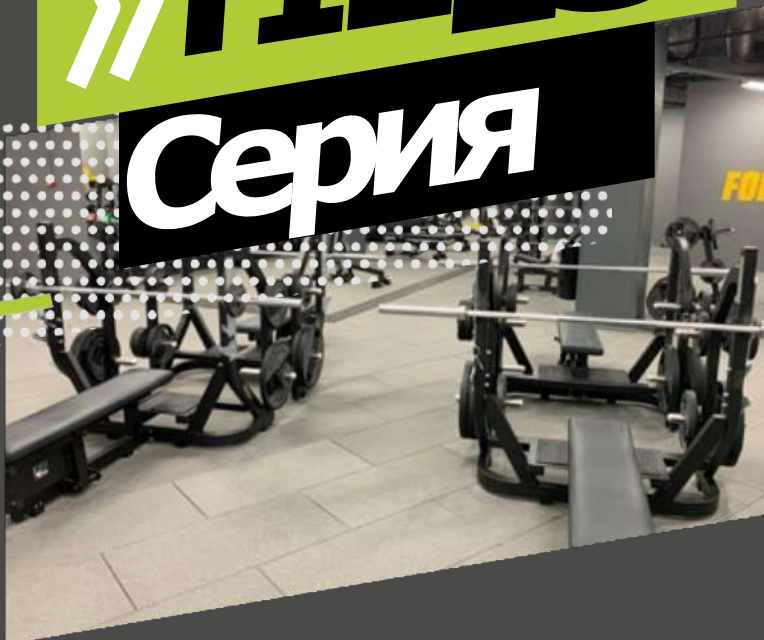

ПОГЛЪЩАНЕ НА УДАРИ.

ПОДОБРЕНО ЗВУКОИЗОЛИРАНЕ.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИЗАЙН.

SPORTEC® style | base.


Независимо дали предпочитате гладко покритие или гранулирана структура на плочите, и двете са възможни с настилките SPORTEC® style и SPORTEC® base.

Серията SPORTEC® style се предлага в три размерни варианта и включва множество цветови финиши, включително опции с висок клас пожарозащита – Cfl-s1.

Плочите SPORTEC® base също могат да бъдат с покритие Cfl-s1 и се предлагат с черен или сив гранулиран завършек.



» SPORTEC® style

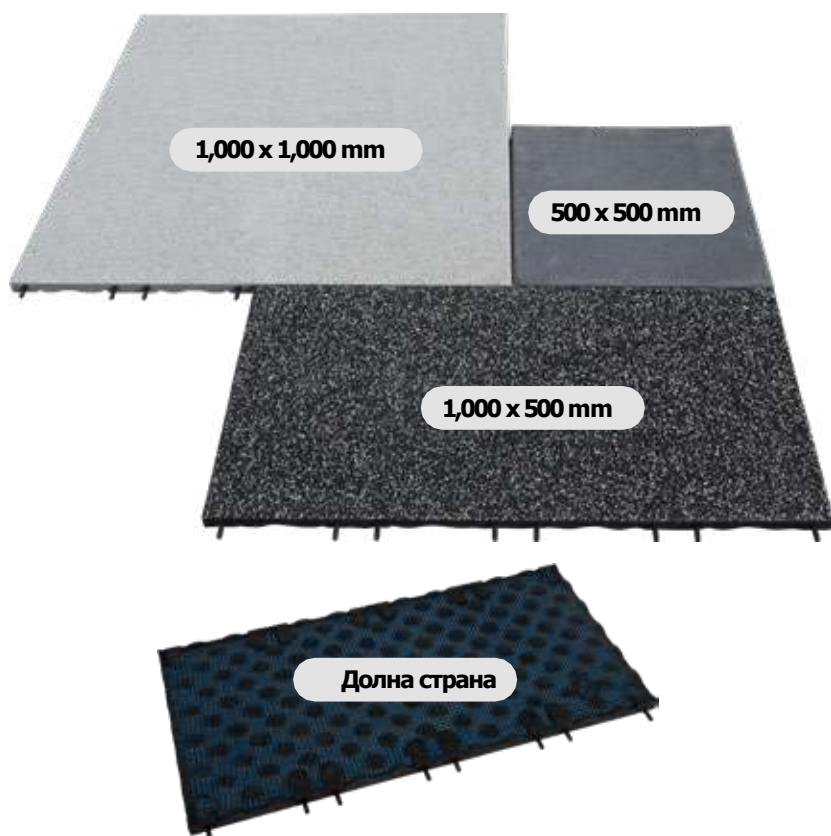

SPORTEC® color



SPORTEC® color FR (единствено 1,000 x 500 x 30 mm)



SPORTEC® neon (единствено 1,000 x 500 x 30 mm)



SPORTEC® giga (единствено 1,000 x 500 x 30 mm)




SPORTEC® purcolor





SPORTEC® UNI versa




» SPORTEC® Кантови и ъглови рампи



» SPORTEC® base

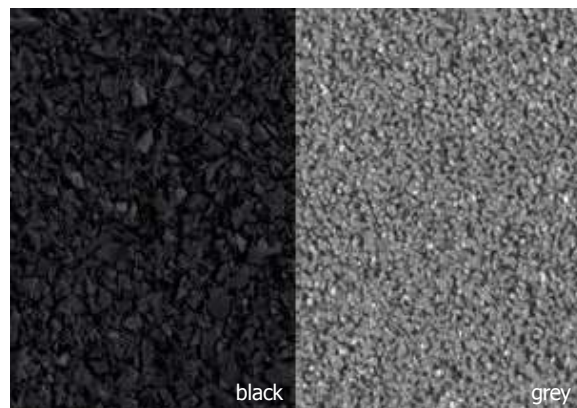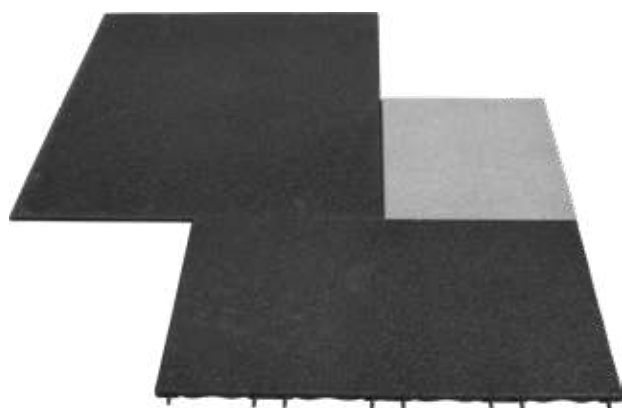


» **SPORTEC® multi-pavers**

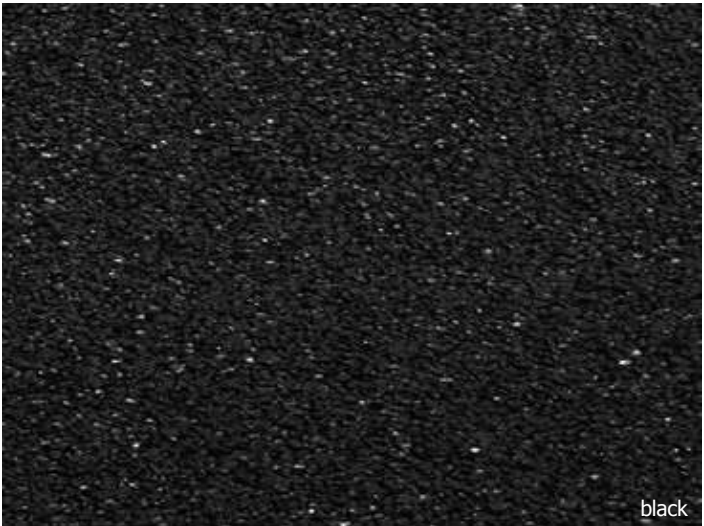


black

» **SPORTEC® puzzle 2.0**

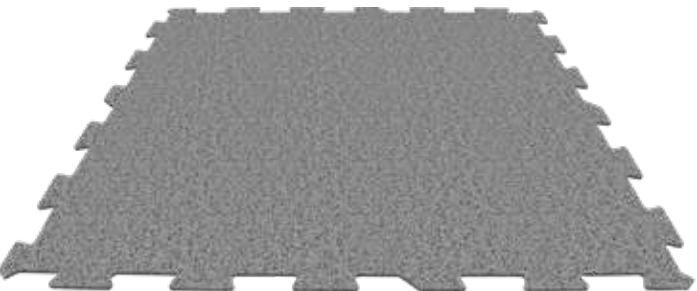


SPORTEC® purcolor

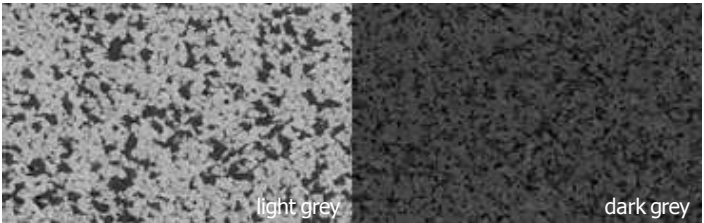


light grey

dark grey

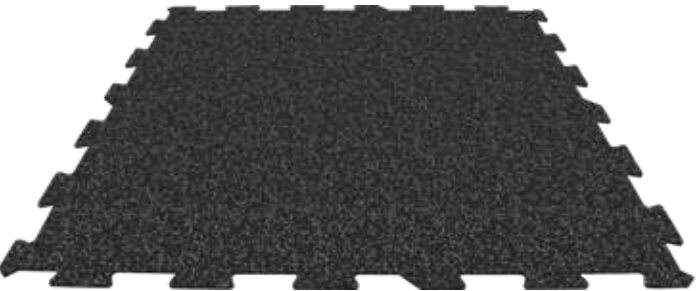

SPORTEC® color

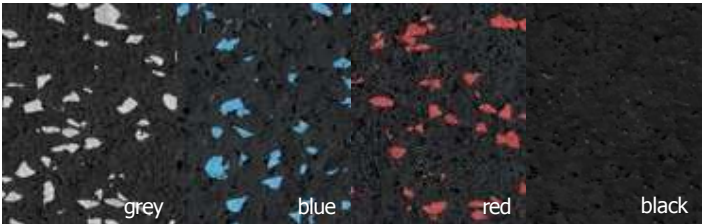

grey


blue

red

black



SPORTEC® neon

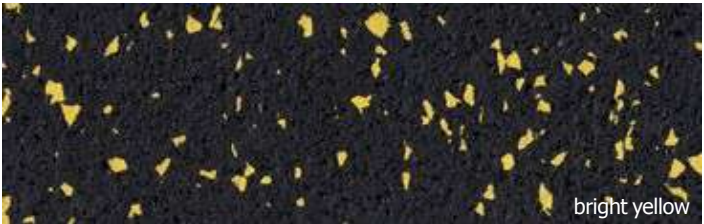

bright yellow



»GYMCOUSTIC

Серия



ИЗПИТАНИ СИСТЕМИ.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИЗАЙН.

**ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ШУМ И
ВИБРАЦИИ.**



SPORTEC® Gymcoustic Systems.

Акустичните и вибрационни проблеми във фитнес залите са сериозно предизвикателство, но могат да бъдат лесно избегнати. Нашите **Gymcoustic системи** представляват **високоэффективни крайни подови решения**, които могат да се поставят директно върху съществуваща твърда подова основа.

Това ги прави **идеални** както за реновации, така и за ново строителство.

Освен отличните си **технически характеристики**, тези системи отговарят и на **практическото предизвикателство за осигуряване на стабилност под краката на спортуващите**, като така **носят ползи** както за залата, така и за нейните потребители.

Акустичните проблеми във фитнес залите са сериозно предизвикателство — но тяхното предотвратяване може да бъде лесно.

Нашите **Gymcoustic** системи представляват **високоэффективни крайни подови решения**, които се **поставят директно върху съществуващи носещи и стабилни основи**, като например **бетон или циментова замазка**. Това ги прави **идеални както за реновации, така и за ново строителство**.

Освен отличните си **технически характеристики**, системите отговарят и на **практическото изискване за стабилност под краката на спортуващите**, като гарантират ползи **както за залата, така и за нейните потребители**.



Basic Line



$\Delta L_w \geq 25 \text{ dB}$

All-round Line




$\Delta L_w \geq 30 \text{ dB}$

All-round Line



$\Delta L_w \geq 34 \text{ dB}$

Performance Line




$\Delta L_w \geq 42 \text{ dB}$

Gymcoustic – Технически данни и лабораторни измервания


Подобрение на ударния шум ΔL_w (съгласно DIN EN ISO 10140-3)

Стойността на подобрение на ударния шум ΔL_w показва с колко децибела (dB) се подобрява звукоизолацията при ударен шум благодарение на подовото покритие в сравнение с необработен таван (без покритие).

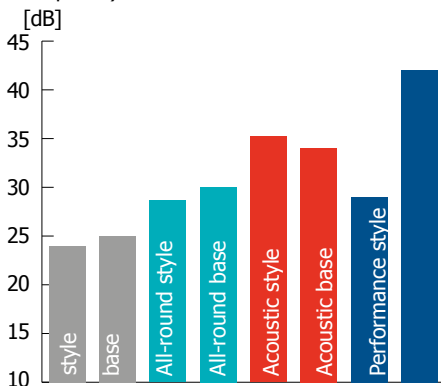


Абсорбиране на удари (DIN EN 14808)

Стойността за абсорбиране на удари описва способността на подовото покритие да намалява силата на удара, приложена от падащ обект. Референтната стойност е твърда подова основа (напр. бетон).

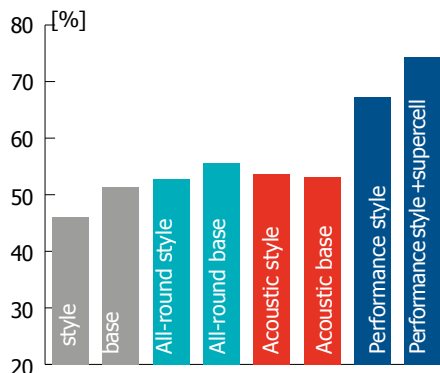


ΔLiA_{Fmax} 50 kg, 0.5 (съгласно DIN EN ISO 10140-3)

Стойността ΔLiA_{Fmax} показва подобрението на най-високото ниво на ударната вибрация в сравнение с непокрит таван (без подово покритие).

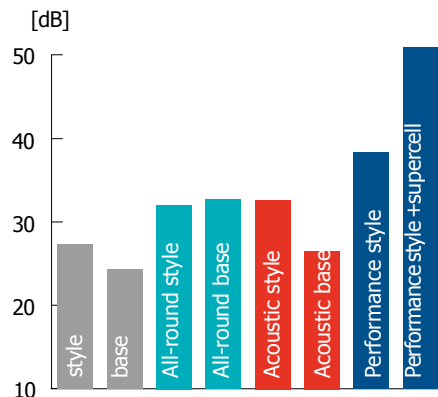

Акустична ефективност на отделните системи Пускане на дъмбел с тегло 50 kg от височина 0,50 m

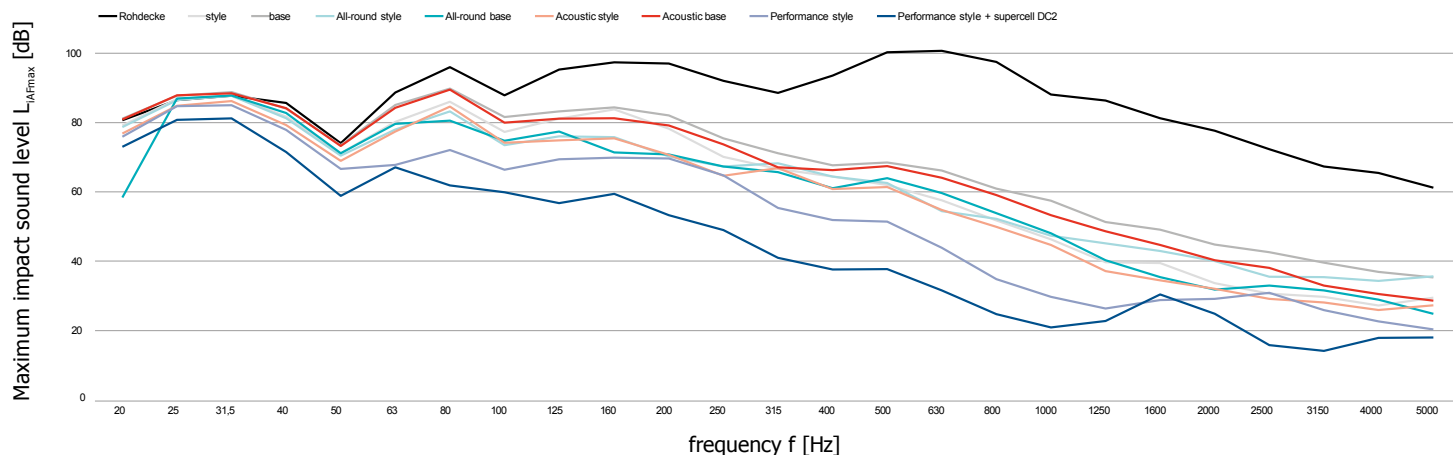


Оценка на стабилността [%]

При вдигане на тежести върху подовата повърхност действат високи натоварвания чрез стъпалата на спортуващия.

Ако настилка е твърде мека и тежестите са значителни, атлетът може да потъне и да загуби стабилност, което увеличава риска от травми.

Стабилността на нашите подови покрития е доказана чрез изпитване съгласно DIN EN 826, при което бе установено, че дори тежести до 300 kg (атлет + дъмбел) не влияят негативно върху сигурната стойка на трениращия.

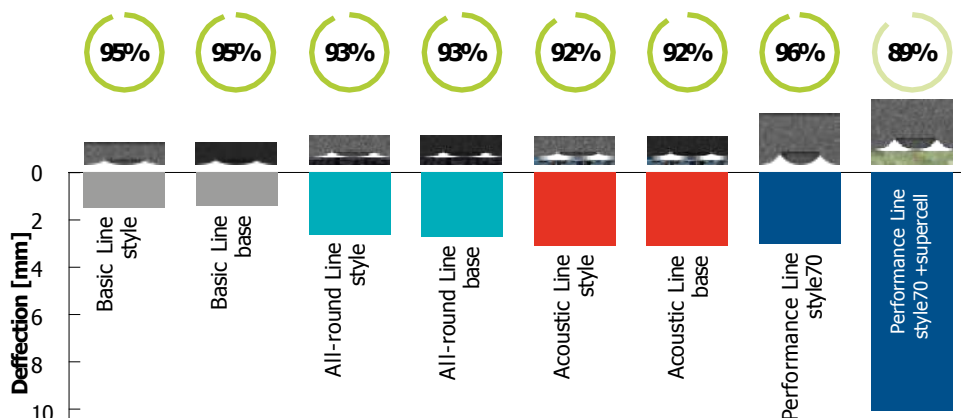

Gymcoustic Basic Line

95%

Индекс на стабилност



SPORTEC® style 30 mm



SPORTEC® base 30 mm

Подобрение
на ударния
шум
24 dB

Абсорбиране
на удари
46.0 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
27.2 dB

Подобрение
на ударния
шум
25 dB

Абсорбиране
на удари
51.4 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
24.3 dB

Gymcoustic All-round Line

93%

Индекс на стабилност



SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm



SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm

Подобрение
на ударния
шум
28 dB

Абсорбиране
на удари
52.7 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
31.9 dB

Подобрение
на ударния
шум
30 dB

Абсорбиране
на удари
55.6 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
32.6 dB

Gymcoustic Acoustic Line

92%

Индекс на стабилност



SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® shockwave 3D



SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® shockwave 3D

Подобрение
на ударния
шум
35 dB

Абсорбиране
на удари
53,6 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
32.5 dB

Подобрение
на ударния
шум
34 dB

Абсорбиране
на удари
53.2 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
26.4 dB

Performance Line

96%

Индекс на стабилност



SPORTEC® style 70 mm

Подобрение
на ударния
шум
29 dB


Абсорбиране
на удари
67,6 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
38.2 dB

Performance Line

89%

Индекс на стабилност



SPORTEC® style 70 mm

SPORTEC® supercell 20 mm


Подобрение
на ударния
шум
42 dB

Абсорбиране
на удари
74,3 %

50 ΔL_{AFmax} 50 kg
50.7 dB

ОСНОВНА СЕРИЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ПЛОЧИ С РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИЗАЙН

Gymcoustic Basic Line

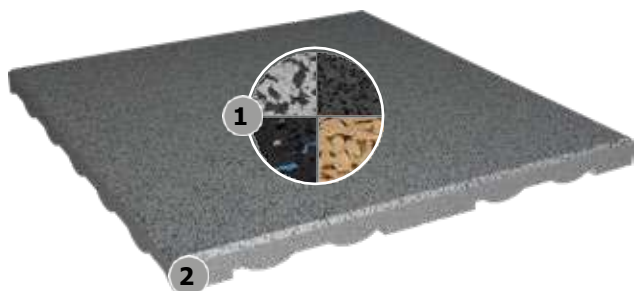

1. Различни дизайнерски покрития
2. SPORTEC® style 30 mm



Подобрение
на ударния
шум
24 dB



Абсорбиране
на удари
46 %



ΔL_{iAFmax} 50 kg
27.2 dB



95%
Индекс на
стабилност

Gymcoustic Basic Line



1. SPORTEC® base 30 mm



Подобрение
на ударния
шум
25 dB



Абсорбиране
на удари
51,4 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
24.3



95%
Индекс на
стабилност

УНИВЕРСАЛНА СЕРИЯ – АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ И АБСОРБИРАНЕ НА УДАРИ

Gymcoustic All-round Line

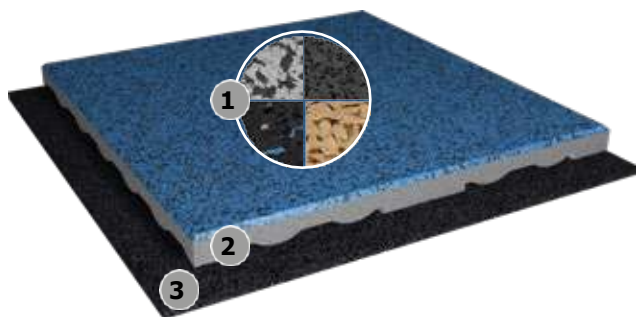

- 1. Различни дизайнерски покрития
- 2. SPORTEC® style 30 mm
- 3. SPORTEC® team cup X 10 mm



Подобрение
на ударния
шум
28dB



Абсорбиране
на удари
52,7 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
31.9 dB



93%
Индекс на
стабилност

Gymcoustic All-round Line

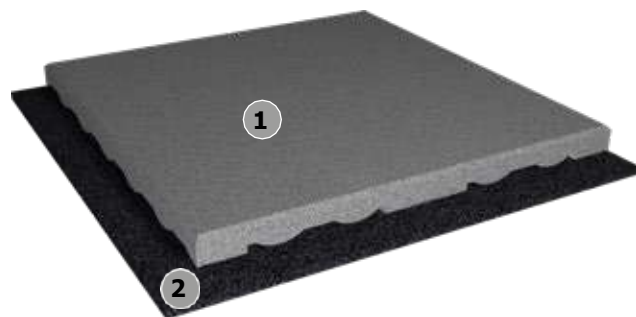

- 1. SPORTEC® base 30 mm
- 2. SPORTEC® team cup X 10 mm



Подобрение
на ударния
шум
30 dB



Абсорбиране
на удари
55,6 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
32.6 dB



93%
Индекс на
стабилност

АКУСТИЧНА СЕРИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

Gymcoustic Acoustic Line

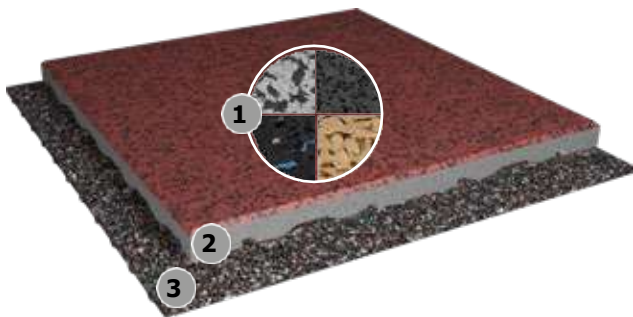

- 1. Различни дизайнерски покрития
- 2. SPORTEC® style 30 mm
- 3. SPORTEC® shockwave 3D



Подобрение
на ударния
шум
28dB



Абсорбиране
на удари
52,7 %



ΔL_{iAFmax} 50 kg
32.5 dB



93%
Индекс на
стабилност

Gymcoustic Acoustic Line



- 1. SPORTEC® base 30 mm
- 2. SPORTEC® shockwave 3D



Подобрение
на ударния
шум
28dB



Абсорбиране
на удари
52,7 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
26.4 dB



93%
Индекс на
стабилност

ПЕРФОРМАНС СЕРИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АБСОРБИРАНЕ НА УДАРИ

Gymcoustic Performance Line 

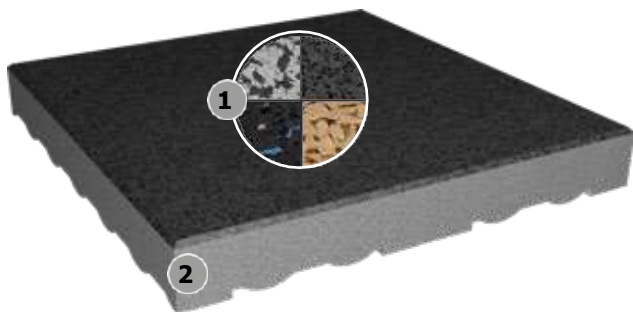

- 1. Различни дизайнерски покрития
- 2. SPORTEC® style 70 mm



Подобрение
на ударния
шум
29dB



Абсорбиране
на удари
67,3 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
38.2 dB



96%
Индекс на
стабилност

Gymcoustic Performance Line 

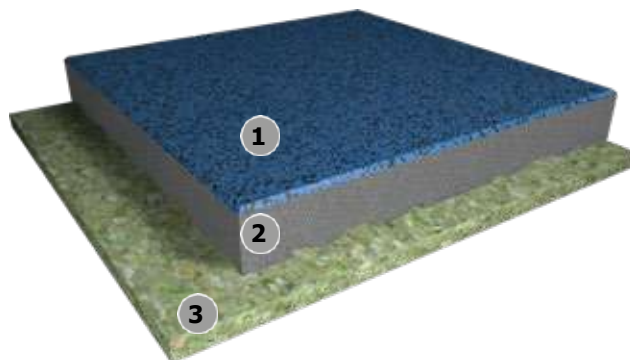

- 1. Различни дизайнерски покрития
- 2. SPORTEC® style 70 mm
- 3. SPORTEC® supercell 20 mm



Подобрение
на ударния
шум
42 dB



Абсорбиране
на удари
74,3 %




ΔL_{iAFmax} 50 kg
50.7 dB



89%
Индекс на
стабилност

A photograph of a gym interior featuring various exercise machines and weight racks. The image is overlaid with a semi-transparent purple filter. The text is centered and reads:

**ИНДИВИДУАЛНА
СЕРИЯ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
РЕШЕНИЯ ЗА
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
НАМАЛЯВАНЕ НА
ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ**

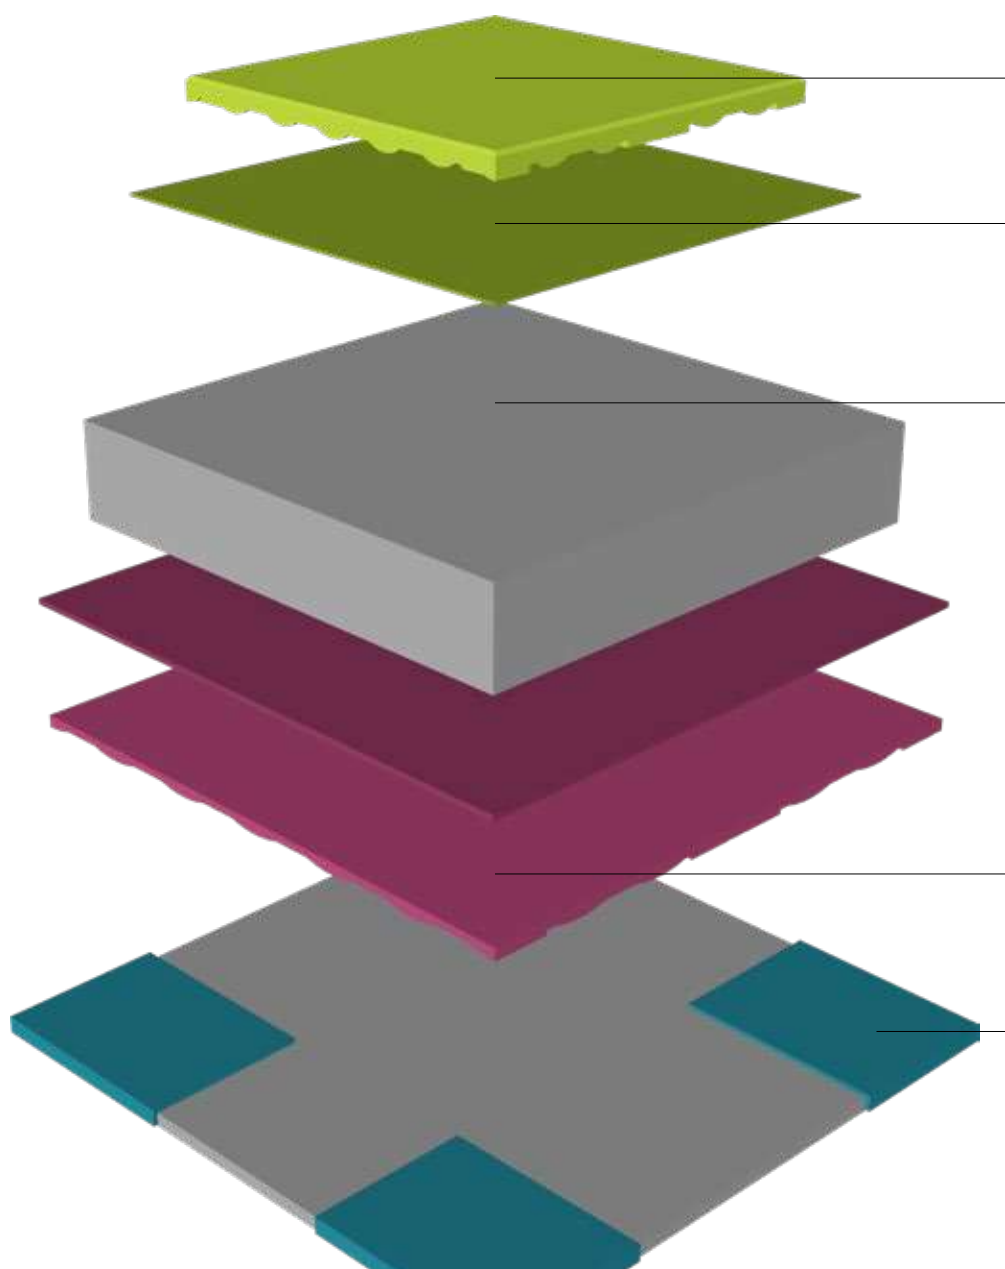

Impact sound
improvement
>40 dB



ΔL_{IAFmax} 30 kg
-44 dB

F_0
7-8 Hz

SPORTEC® Level 1

Възможни различни
дизайнерски покрития

SPORTEC® Level 2

Различни еластични слоеве,
които могат да се
комбинират според
изискванията

DAMTEC®

За максимално
подобрене на ударната
шумоизолация,
изолационните подложки
DAMTEC®, изработени от
висококачествен
рециклиран или пенен
гранулат, се полагат
директно под замазката.

В зависимост от
изискванията се
използват плоски
подложки или такива с
вълнообразен профил,
като при нужда могат да
бъдат насложени няколко
слоя една върху друга.



Виброизолационните
елементи PuraSys и
DAMTEC®, в комбинация с
междинни изолационни
материали, осигуряват
допълнително ниво на
шумоизолация и ефективно
намаляват вибрациите и
заглушените шумове в
подлежащите помещения.

При фитнес зали с изключително сериозни акустични и вибрационни проблеми може да се наложи работа под замазката.

Серията Gymcoustic Custom Line съчетава синергията на три марки от KRAIBURG Group – SPORTEC® (фитнес настилки), DAMTEC® (акустични подложки) и PuraSys (виброизолационни елементи).

Чрез различни комбинации от тези продуктови линии могат да се решат дори най-сложните проектни предизвикателства.

В зависимост от изискванията, можем да ви свържем с отговорния екип, който ще разработи индивидуално решение и ще обсъди възможните опции с вас и вашия акустичен консултант.

С удоволствие ще ви консултираме!

office@peh-solutions.com









» TRACK

Серия



TRACK-STYLE. ЗАЩИТА НА СТАВИТЕ.
УСТОЙЧИВОСТ НА ШПАЙКОВЕ.





SPORTEC® UNI classic/versa sandwich.


Продуктите от **серията Track** представляват комбинация от EPDM повърхности – **SPORTEC® UNI classic / UNI versa** – с доказан еластичен слой **SPORTEC® standard 2.0**.

Тази комбинация **помага за намаляване на травми**, като **предпазва ставите на спортистите**, и е **особено подходяща за използване като бегови зони и спринтьорски пътеки** във фитнес зали – **както на закрито, така и на открито**.

» SPORTEC® UNI classic sandwich

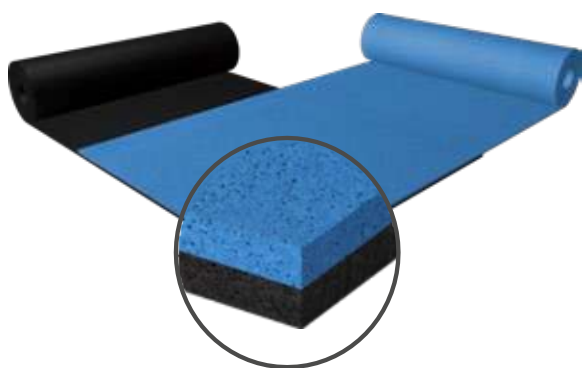



доставя се в две отделни рула

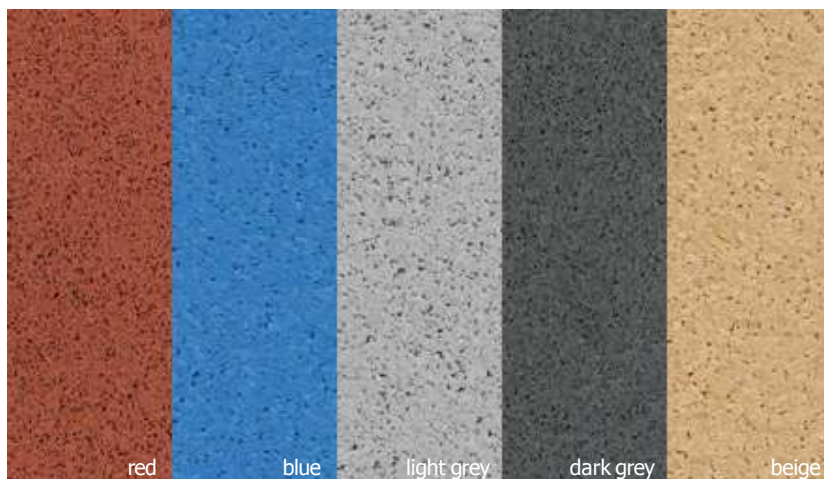



» SPORTEC® UNI versa sandwich



доставя се в две отделни рула

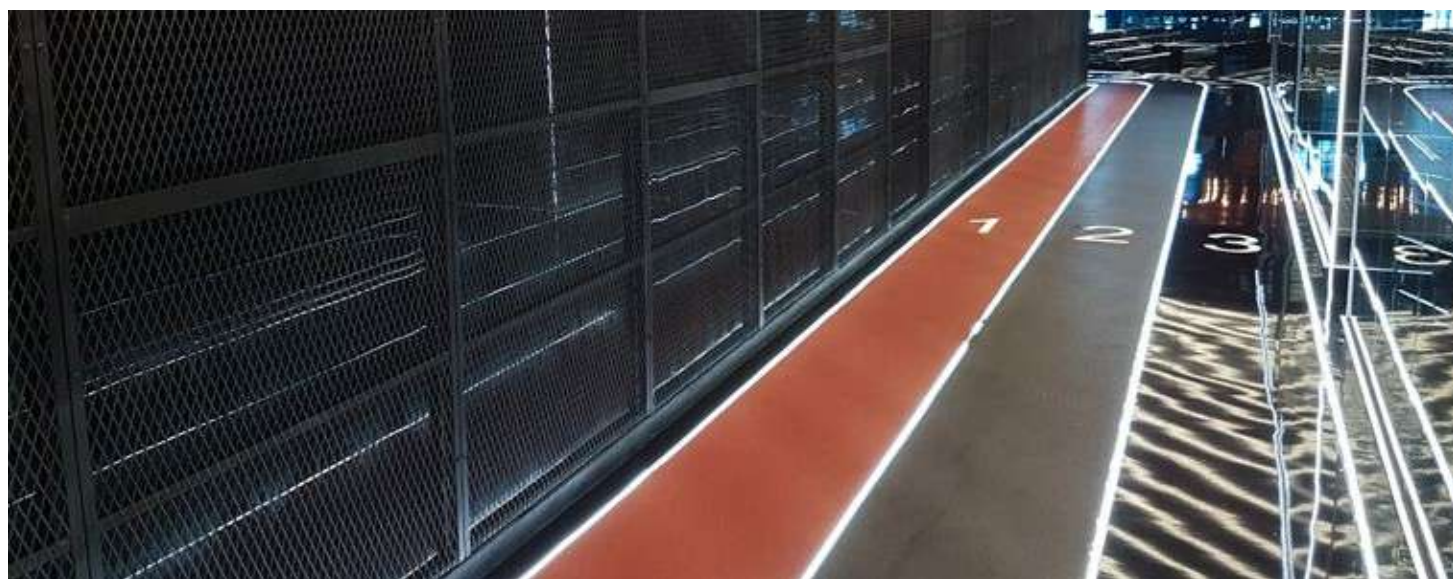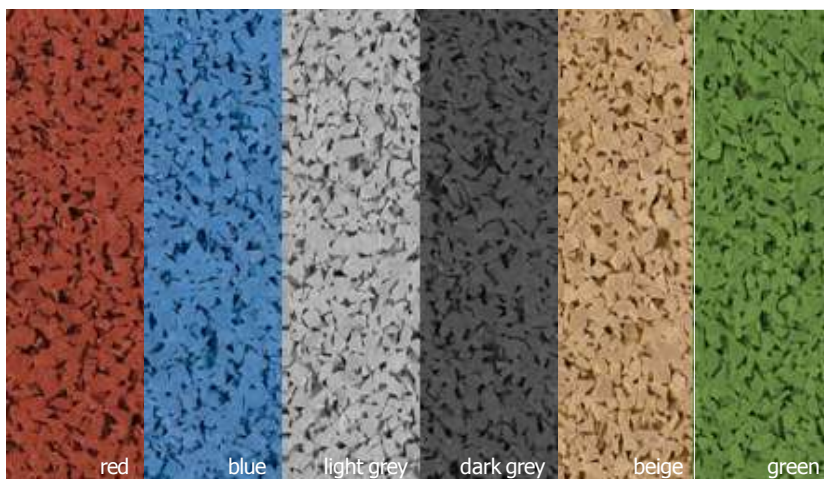

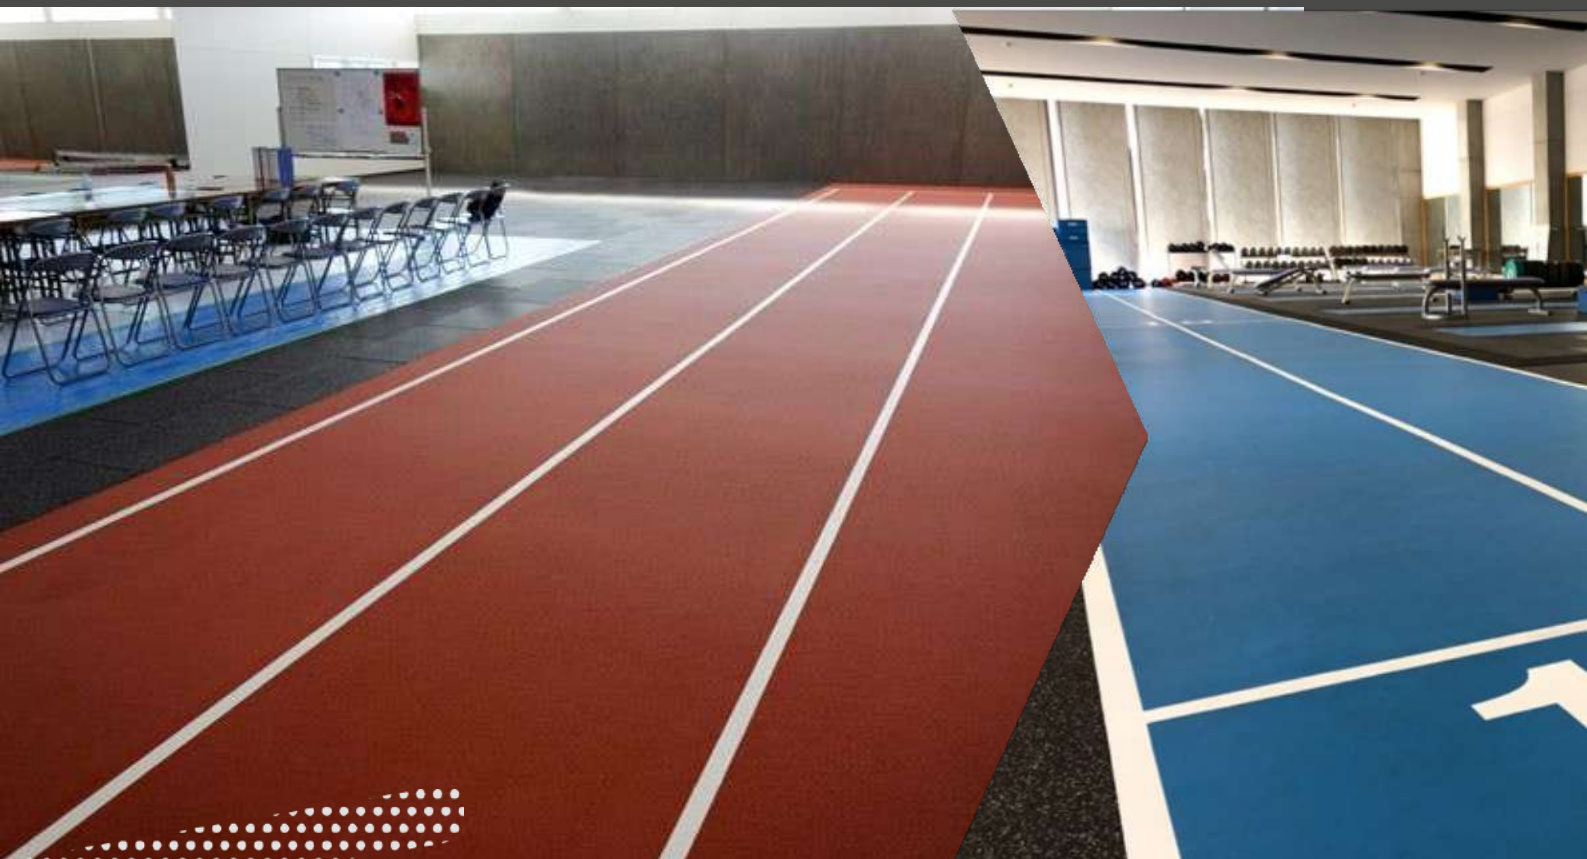

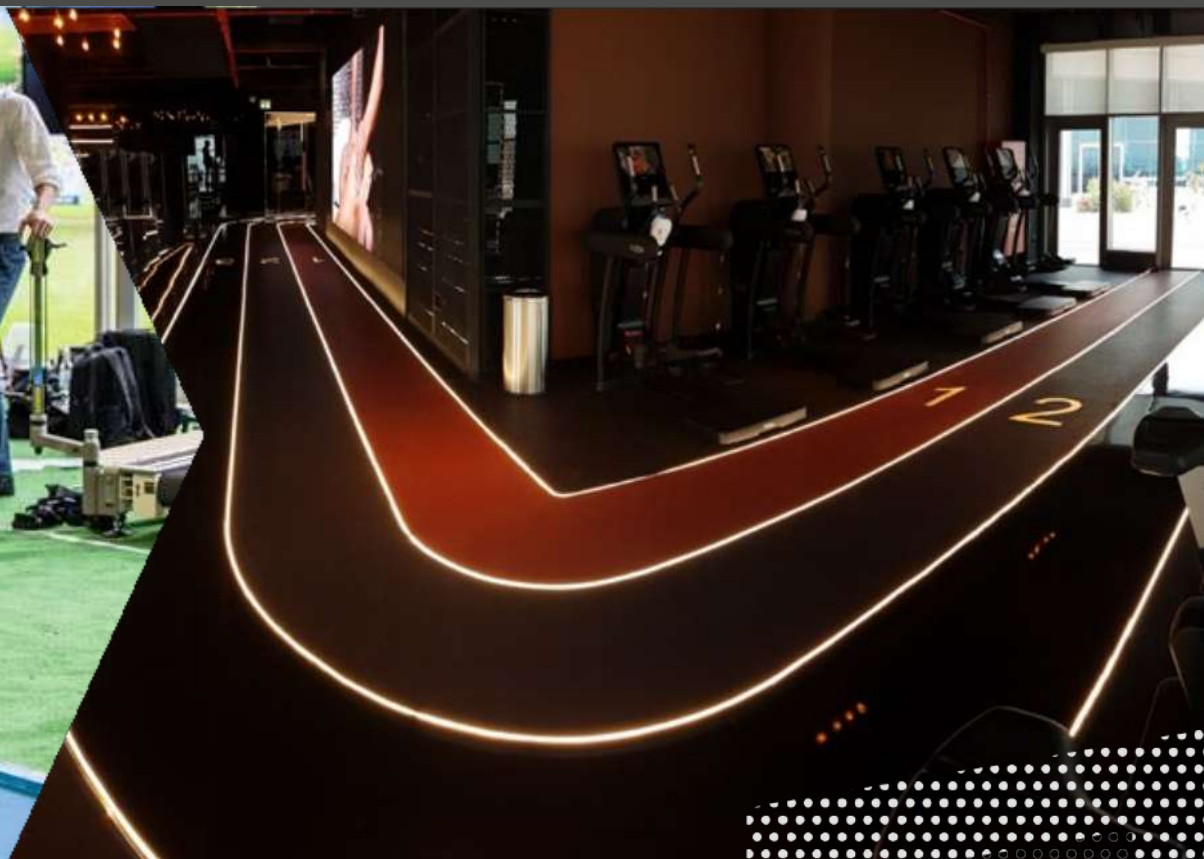

» POWERTURF

Серия



DTEX 8000. ВИСОКА ПЛЪТНОСТ НА БОДОВЕТЕ.
100% ПЕРСОНАЛИЗИРАН.



SPORTREC® powerturf.

SPORTREC® powerturf е синтетична изкуствена трева за вашата фитнес зала.

Благодарение на много високата си плътност, тревата издържа на високи натоварвания от упражнения върху настилката, включително спринтове или тренировки с шейна за тежести.

Моделите **SPORTREC® powerturf 1.0, 2.0 и 3.0** предлагат избор от различни цветове.

SPORTREC® powerturf 4.0 ви позволява напълно да персонализирате дизайна на изкуствената си трева.

» SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0




powerturf 1.0



powerturf 2.0



powerturf 3.0

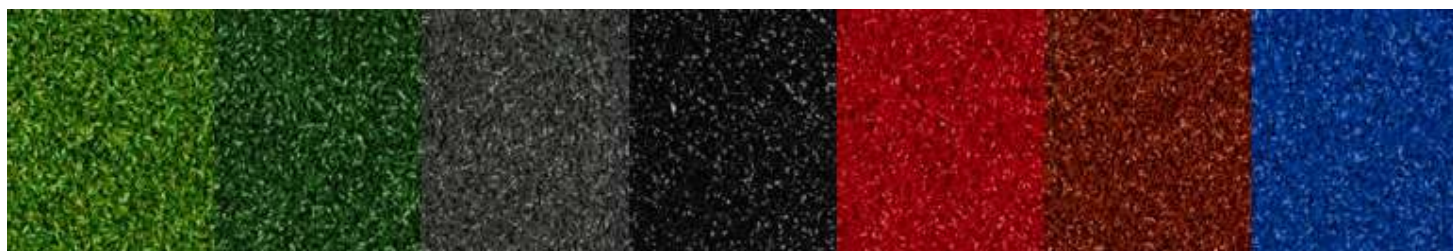

SPORTEC® powerturf 4.0



100% персонализиране!

Можете да проектирате
напълно според **ваши**те идеи –
от декори и линии до логото
на вашата фитнес зала:
Всичко е възможно.

» E-LAYER

Серия



НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА.

ПО-МАЛКО ВИБРАЦИИ.

ПОВЕЧЕ КОМФОРТ.




SPORTEC® shockwave 3D. supercell. team cup X

E-Layers са подложки за допълнителна шумоизолация при удари и по-висок комфорт.


Могат да се монтират под всички подови настилки SPORTEC® в закрити помещения и са особено подходящи за използване под плочките SPORTEC® style в зони за вдигане на тежести.

В зависимост от изискванията за шумоизолация и мекота на настилката, винаги има подходящо решение.


» SPORTEC® shockwave 3D

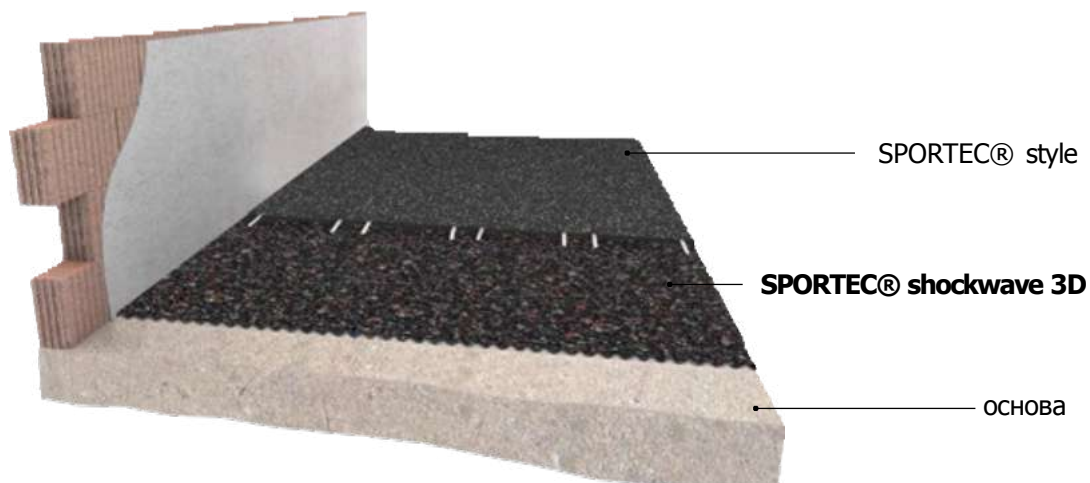

» SPORTEC® supercell

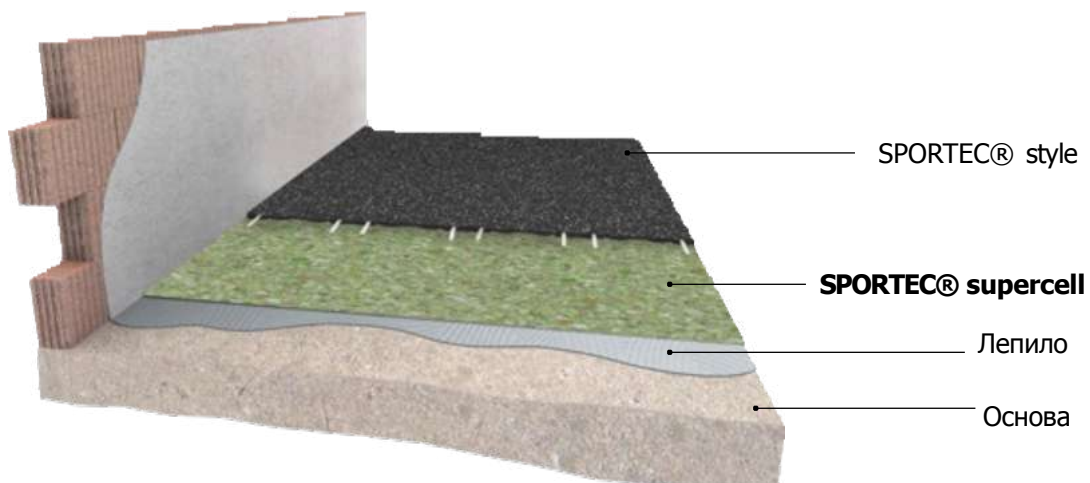

» SPORTEC® team cup X

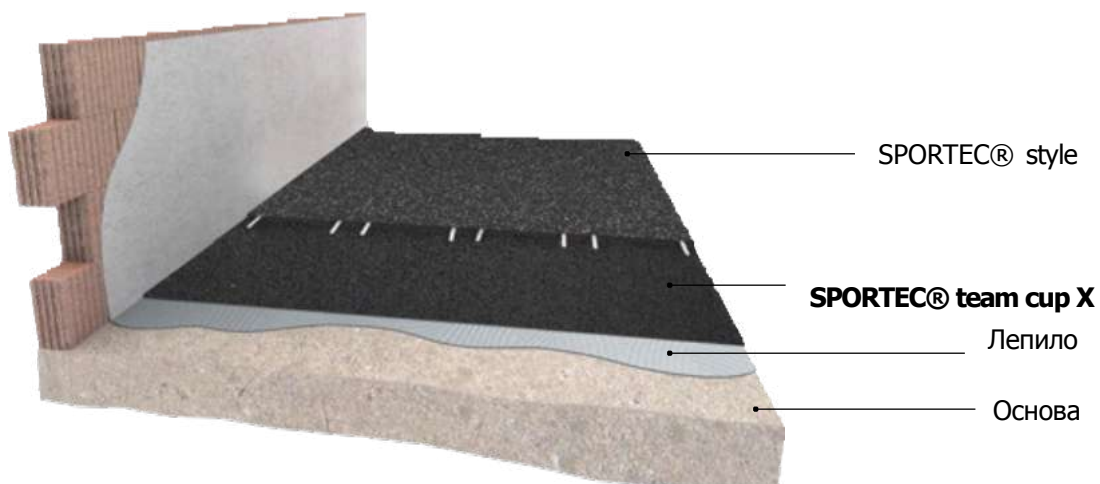

АКСЕСОАРИ ЗА



Монтаж



ЗАЛЕПВАНЕ.

УПЛЪТНЯВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ.

БОЯ ЗА ЛИНИИ.

SPORTEC® лак. почистващ препарат. лепило. боя за линии.

Ние осигуряваме всички **необходими аксесоари за монтаж** на настилките **SPORTEC®**.

- **Лакът** предпазва пода и улеснява почистването.
- С **почистващия препарат** може да премахнете дори най-упоритите замърсявания.
- Нашето **PU лепило** осигурява здраво и еластично залепване на настилката към основата.
- С **боята за линии** може напълно да персонализирате дизайна и визията на пода.


» SPORTEC® Varnish RZ TURBO PROTECT ZERO



Разфасовка	4.5 l + 495 ml hardener
Отворено време	120 Min. (20 °C / 60 % relat. LF)
Готов за стъпване	след около една нощ сушене
Крайна якост	След около 7 дни

Разходна норма 100 ml/m²

при стайна температура от 20 °C

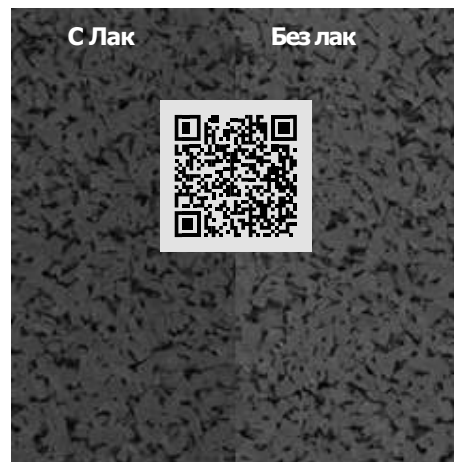

» SPORTEC® Почистващ препарат RZ INTENSIVE CLEANER



Разфасовка 750 ml or 5 l

Работна температура 18 - 25 °C

Площ 10 l: 250 m²

Разходна норма 40 ml/m²

» Лепило SPORTEC® UN 700



Разфасовка Комплект от 25 или 28 kg
(съотношение за смесване
основа : втвърдител = 850 : 150)

Отворено време около 30-60 минути

Готов за стъпване След около 8 часа

Крайна якост След около 36 часа

Разходна норма 700 g/m²

при стайна температура от 20 °C



» БОЯ ЗА ЛИНИИ.




Цветове бял, син, черен,
тъмносин, оранжев,
жълт, червен, сив, зелен

Разфасовка 1kg


Разходна норма около 20 g/m²

Готов за повторно нанасяне След 16 до 48 часа
при 20 °C
and 50% влажност

Напълно втвърден След около 7 дни

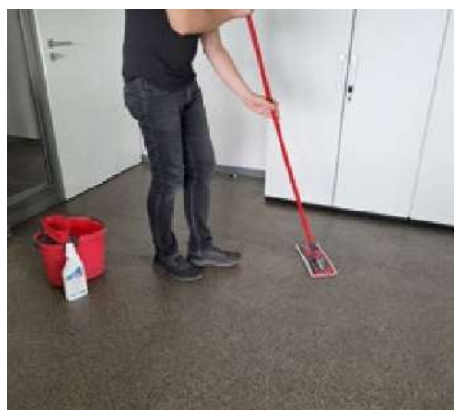

SPORTEC® color



Материал Фино-зърнести гранули от рециклирани гумени автомобилни гуми (черни) с 0% или 15% цветни EPDM гранули, свързани с PU еластомер.

Размери **Широчина на руло:** 1,500 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 30/4, 20/6, 15/8, 12/10

Дебелина 4, 6, 8, 10 mm
(Други дебелини при запитване)

SPORTEC® color FR



Материал Фино-зърнести гранули от рециклирани автомобилни гуми (черни) с 15% цветни EPDM гранули, свързани с PU еластомер. С огнеустойчиви свойства.

Размери **Широчина на руло:** 1,500 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 30/4, 20/6, 15/8, 12/10

Дебелина 4, 6, 8, 10 mm
(Други дебелини при запитване)

SPORTEC® neon




Материал Фино-зърнести гранули от рециклирани автомобилни гуми (черни) с цветни EPDM гранули, свързани с PU еластомер.

Размери **Широчина на руло:** 1,500 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 30/4, 20/6, 15/8

Дебелина 4, 6, 8 mm (Други дебелини при запитване)

SPORTEC® giga



Материал Фино-зърнести гранули от рециклирани автомобилни гуми (черни) с добавени EPDM цветни гранули, свързани с PU еластомер.

Размери **Широчина на руло:** 1,500 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 20/6, 15/8, 12/10

Дебелина 6, 8, 10 mm (Други дебелини при запитване)

SPORTEC® purcolor



Материал 100% EPDM гранули, свързани с PU еластомер

Размери **Широчина на руло:** 1,250 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 30/4, 20/6, 15/8

Дебелина 4, 6, 8 mm (Други дебелини при запитване)

SPORTEC® variant



Материал Цветови комбинации от EPDM, свързани с PU еластомер

Размери **Широчина на руло:** 1,250 mm
Дължина на руло:
Дължина m/Дебелина mm: 30/4, 20/6

Дебелина 4 or 6 mm (Други дебелини при запитване)

SPORTEC® UNI classic



Материал Фино-зърнести EPDM гранули, свързани с PU еластомер.

Размери **Широчина на руло:** 1,250 mm
Дължина на руло: 15 m

Дебелина 4 mm (Други дебелини при запитване)

SPORTEC® style



Материал Гранули от рециклирани автомобилни гуми, свързани с полиуретан, с различни повърхности

Размери **30 mm:** 500 x 500 / 1,000 x 500 mm / 1,000 x 1,000 mm
70 mm: 500 x 500 mm

Дебелина 30, 70 mm

SPORTEC® base



Материал **base MS:** Гранули от рециклирани автомобилни гуми, свързани с полиуретан
base FR: EPDM гумени гранули, свързани с полиуретан

Размери 500 x 500 mm / 1,000 x 500 mm / 1,000 x 1,000 mm (само при 20 mm)

Дебелина 30 mm, 20 mm (само при 1,000 x 1,000 mm)

SPORTEC® кантови и ъглови рампи



Материал рециклирана гума от автомобилни гуми

Дебелина **кантова рампа**
1,000 x 250 x 30/10 mm
800 x 250 x 70/10 mm
ъглова рампа
1,000 x 250 x 30/10 mm

SPORTEC® multi pavers



Материал рециклирана гума от автомобилни гуми

Размери 200 x 165 mm (цяло)
100 x 165 mm (половин)
200 x 140 mm (начално)

Дебелина 43 mm

SPORTEC® puzzle 2.0



Материал SPORTEC® color, SPORTEC® purcolor or SPORTEC® neon

Размери 1,030 mm / 1,030 mm
Размери на покритието: 1,000 x 1,000 mm

Дебелина 6, 8, 10 mm

SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0, 3.0



Материал **Повърхност:** полиетиленови влакна, 100% монофиламент (без запълващ материал)
Долна страна: Поддържаща тъкан – 100% полипропилен и латекс

Размери **Ширина на руло:** 2,000 mm
Дължина на руло: 15.0 m, Предлагат се и други дължини по заявка – на стъпки от 1 m (Пример: 20.0 / 21.0 / 22.0 m)

Дебелина **Височина на влакната** 13 mm

SPORTEC® powerturf 4.0



Материал **Повърхност:** Полиетиленови влакна, 100% монофиламент (без запълващ материал)
Долна страна: Поддържаща тъкан: тъкан полиестер и латекс

Размери **Широчина на руло:** 2,000 / 4,000 mm (Други ширини по заявка)
Дължина на руло: 15,0 m – предлагат се и други дължини по заявка на стъпки от 5 m (напр. 20,0 / 25,0 / 30,0 m)

Дебелина **Височина на влакната** 13 mm

SPORTEC® UNI classic sandwich



Материал **Горен слой:** фино-зърнести цветни EPDM гранули, свързани с PU еластомер
Еластичен слой: фино-зърнести гранули от рециклирани автомобилни гуми, свързани с PU еластомер

Размери **Ширина на руло:**
Горен слой: 1,250 mm
Еластичен слой: 1,500 mm
Дължина на руло:
Горен слой: 15 m
Еластичен слой 30 m (Други дължини при запитване)

Дебелина **Горен слой:** 4 mm
Еластичен слой: Стандартна дебелина: SPORTEC® standard
(Предлагат се и други дебелини при запитване)

SPORTEC® UNI versa sandwich




Материал **Горен Слой:** Груби EPDM гранули, свързани с полиуретанов еластомер
Еластичен слой: фини гумени гранули, свързани с полиуретанов еластомер

Размери **Широчина горен слой:** 1,250 mm
Еластичен слой: 1,500 mm
Дължина горен слой: 30 m
Еластичен слой 30 m (Други дължини при запитване)

Дебелина **Горен слой:** 4 mm
Еластичен слой: Стандартна дебелина: SPORTEC® standard
(Предлагат се и други дебелини при запитване)

SPORTEC® team cup X



Материал Смес от черни гранули от рециклирана гума, свързани с полиуретанов еластомер

Размери **Широчина на руло** 1,250 mm
Дължина на руло [m/ спрямо Дебелина mm]
15/8, 12/10, 10/12, 8/15

Дебелина 8, 10, 12, and 15 mm

SPORTEC® shockwave 3D



Материал Смес от гранули от рециклирана гума, свързани с полиуретанов еластомер

Размери **Широчина на руло:** 1,250 mm
Дължина на руло: 8 m

Дебелина 8/4 mm

SPORTEC® supercell



Материал Смес от гранули от рециклирана PU пяна и латекс, свързани с полиуретанов еластомер

Размери 2,000 mm x 1,000 mm

Дебелина 10 и 20 mm

EPDM цветови каталог

white RAL 9010



eggshell RAL 1015



beige RAL 1014



yellow RAL 1002



bright yellow RAL 1012



dark green RAL 6005



green RAL 6021



bright green RAL 6017



dark blue RAL 5010



blue RAL 5015



bright blue RAL 5012



turquoise RAL 5018



purple RAL 4005



bright orange RAL 2008



red RAL 3016



bright red RAL 3017



brown RAL 8025




beige-brown RAL 8024



pink RAL 4003



dark grey RAL 7011



medium grey RAL 7037



light grey RAL 7038



black RAL 9004





Общи указания за монтаж


Необходими инструменти:

ръкавици, ролетка, нож, маркиращ шнур, прободен трион и гумен чук за плочи, ваялук за притискане при рулата.



Аклиматизация

Покритието трябва да се разупакова от палета преди полагане и да се съхранява 1–2 дни в помещението, където ще бъде инсталирано.

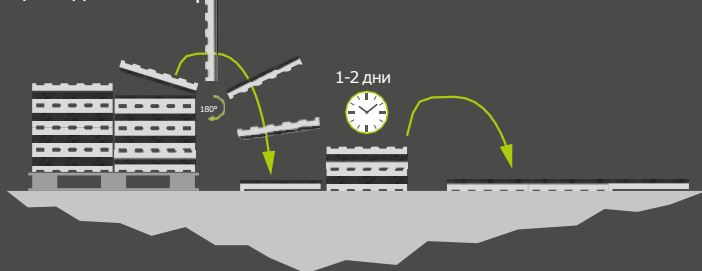

Подробни инструкции за монтаж за всеки продукт

www.kraiburg-relastec.com/sportec/en/downloads

Монтажни видеа в YouTube




Лепило (700 g/m²), лак (100 ml/m²), почистващ препарат (40 ml/m²)
Моля, добавете необходимото количество към вашата поръчка.




Монтаж на рулони

Рулата SPORTEC® трябва винаги да се ориентират в една и съща посока – към най-светлата част на помещението.

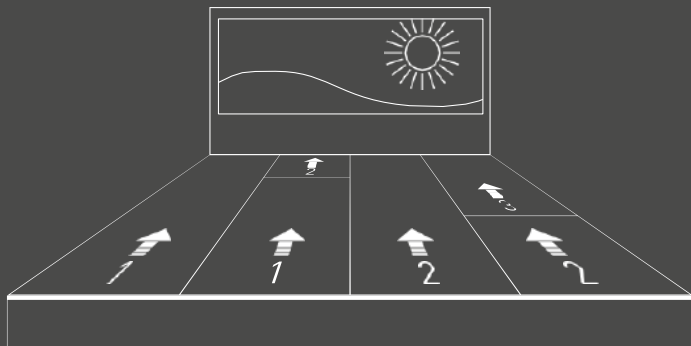

Рулата SPORTEC® трябва да се полагат с натиск върху съединенията (плътно прилепнали, почти до застъпване). Не се изисква заваряване или запълване на фугите.

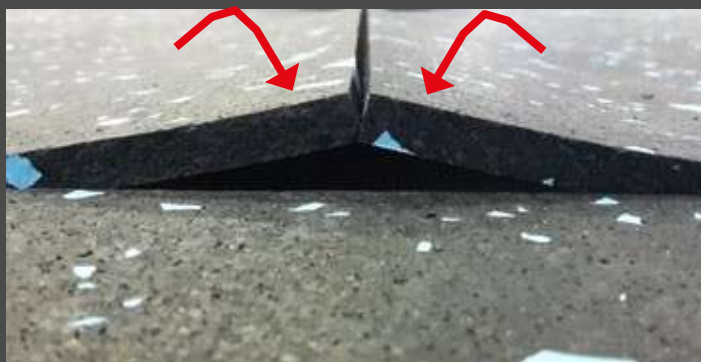


Рулоните SPORTEC® трябва да бъдат напълно залепени към пода. По-дебелите рулони (с дебелина от 10 mm нагоре) могат да бъдат фиксирани с индустриална двустранна лепяща лента.



Монтаж на плочи


Нашите плочи са проектирани за монтаж без лепило и трябва да се подреждат в Т-образни фуги. Плочите се свързват помежду си чрез предварително инсталирани свързващи елементи.

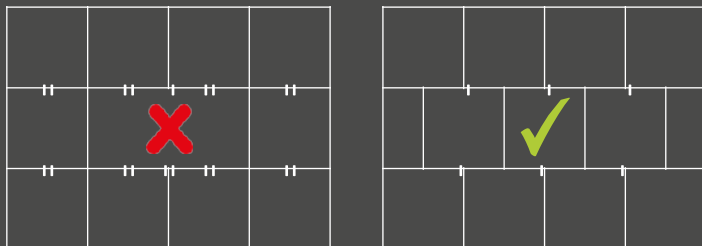

Всички плочи могат да се режат с прободен трион, индустриален нож или настолна циркулярна машина.



Леки неравности на основата могат да бъдат компенсирани, тъй като подструктурата на плочите ги уравнирява.



Често задавани въпроси за

SPORTEC®

Защо да използвам гумена настилка във фитнес центъра си?

Гумените настилки са едновременно меки, еластични и изключително издръжливи. Освен това не се пързаят, намаляват шума и вибрациите и са щадящи за околната среда. Затова са идеалният избор за вашия фитнес!



Колко дебела трябва да бъде гумената настилка?

За кардио тренировки най-добре е да използвате дебелина 6 mm, за силови тренировки – 10 mm, а за зони с тежести – нашата плоча SPORTEC® style с дебелина 30 mm. Ако търсите универсално решение за по-малки фитнеси, можете да изберете и 8 mm.



6 mm



10 mm



30 mm
(style)

Имам подово отопление. Мога ли да инсталирам гумена настилка върху него?

Можете да използвате нашите рулонни настилки, като SPORTEC® color или pigcolor, върху подово отопление – до обща дебелина от 20 mm.

Необходим ли е лак?

При интензивно натоварване на настилка, използването на лак има смисъл, тъй като улеснява поддръжката. Въпреки това, не препоръчваме лакиране в мокри зони или в участъци с концентрирано натоварване (напр. зони за изпускане на дъмбели или ледени пързалки).




Може ли да се ремонтира увредена лакирана зона?

Малки увредени зони могат да се ремонтират с помощта на комплекта RZ Refresher. При по-големи участъци е необходимо старият лак да бъде отстранен и повърхността да се лакира отново.




Наемателят под моя фитнес се оплаква от шум. Как вашата настилка може да помогне?

Нашите настилки спомагат за подобряване на акустиката. Например, SPORTEC® style постига подобрене на стъпковия шум от приблизително 24 dB (според EN ISO 10140).

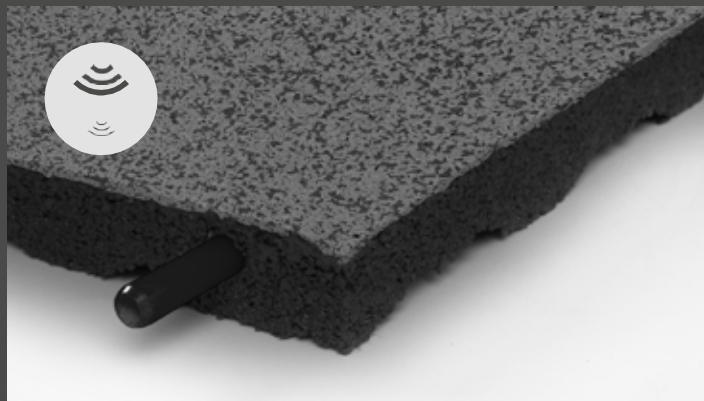

Необходим ли е допълнителен еластичен слой?

Каучукът естествено спомага за намаляване на шум и вибрации, но при по-сериозни случаи добавянето на допълнителен еластичен слой наистина е от полза.

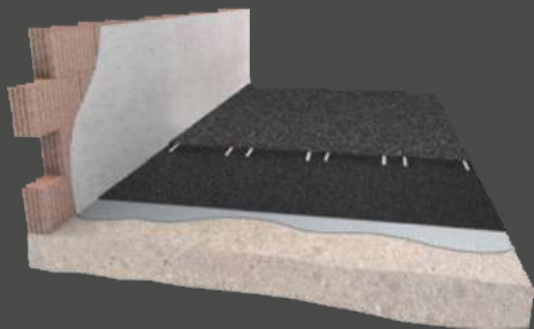

Вярно ли е, че гумата мирише?

Както всяка друга настилка, гумата има характерна миризма. В нашия производствен процес я неутрализираме максимално, а след монтажа тя постепенно намалява с времето. Разбира се, добре проветрените помещения спомагат за по-бързото ѝ изчезване.

Как стои въпросът с пожарозащитата?

Нашите настилки се предлагат с различни класове по пожарозащита – от Efl до Cfl-s1. За всички проектни изисквания имаме подходящо решение.



Какво лепило трябва да използвам?

Всички продукти SPORTEC® трябва да се залепват с двукомпонентно PU лепило. То е изключително устойчиво, особено при външна употреба.



Колко дълъг е животът на настилка?

Обикновено между 8 и 10 години при нормална употреба.

Какво да направя с настилка, ако искам да я сменя след няколко години?

Не е необходимо да я премахвате. Просто я оставете като акустична подложка под новата настилка – било то плочки, паркет, ламиниран под или дори нова SPORTEC® настилка!

С кого мога да се свържа ?

» **MORE FROM YOUR FLOOR**

SPORTEC[®]

**Спортни настилки и еластични слоеве
от каучукови гранули**

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG



**Made in
Germany**

Q qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00198/0
ISO 50001:2018 NR. 00070/0



NEW LIFE
ENSTEA/VEHNEW/LIFE_02